

1. Bestimmungsgemäße Verwendung / Produktbeschreibung



Medium:	Trinkwasser
Max. Betriebsdruck:	16 bar
Max. Einsatztemperatur:	0° - 40°
Material:	Kunststoff, rot

Die Plombe zu Überflurhydranten dient zum Schutz des Überflurhydranten vor offener Zugänglichkeit. Sie bietet eine schnelle und zuverlässige Lösung zur Sicherstellung der Trinkwassersicherheit.

Die Hydranten-Plombe ist stabil ausgeführt und mit einem Sicherheitsverschluss versehen. Eine zerstörungsfreie Demontage ist möglich.

Ein schnelles Anbringen am Hydrantenkopf ist durch einfache Steckmontage möglich.

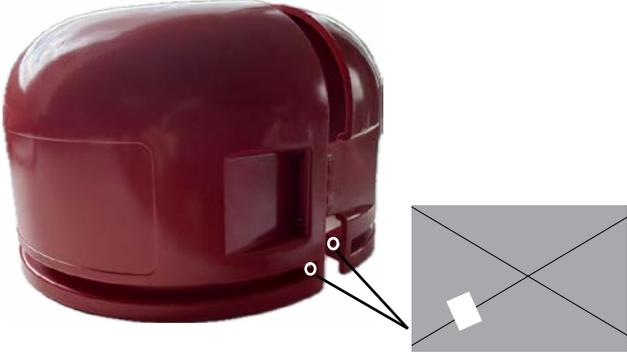
Mit Siegel und Sicherheitshinweis.

Bei Verlegung, Einbau und Wartung sind die gültigen Normen und Regelwerke, Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

Verlegung, Einbau und Wartung darf nur von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.

2. Montage

1	Zwei Ringhälften an den Befestigungsbohrungen am Sechskant einklippen	
---	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

2	Beide Plombenhälften an der Nut des Sechskants anlegen und über die Steckverbindung einrasten.	
3	Aufkleber „Unerlaubte Wasserentnahme“ auf das dafür vorgesehene Feld am Kunststoffgehäuse aufkleben.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Die unerlaubte Wasserentnahme aus Hydranten ist Wasserdiebstahl und wird strafrechtlich verfolgt.</p>  </div>
4	Aufkleber „Sicherheitssiegel“ über die beiden Plombenhälften aufkleben.	
5	Optional kann das Kunststoffgehäuse mit einer Drahtseilplombe (bauseits zu stellen) über die gekennzeichneten Bohrungen zusätzlich verplombt werden.	
6	Demontage: Klickverbindung der Gehäusehälften mit geeignetem Werkzeug lösen und Kunststoffgehäuse abnehmen.	

3. Inbetriebnahme und Druckprüfung

Es bestehen keine gesonderten Hinweise zur Inbetriebnahme und Druckprüfung.

4. Wartung und Instandhaltung

Die Plombe zu Überflurhydranten Best. Nr. 519-02 ist wartungsfrei.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Hawle Armaturen GmbH - Anwendungstechnik - Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing
 Telefon: +49 (0)8654 6303-0 Telefax: +49 (0)8654 6303-222 E-Mail: info@hawle.de Internet: www.hawle.de