

Bestell- oder Anfrageformular

E3 Hawle-Combiflex DN 150



Bestellung ☐

Anfrage ☐

Kunde: _____

Datum: _____

Kreuzen Sie die Kombination entsprechend ihren Wünschen an.
Bitte verwenden Sie für jedes E3 Hawle-Combiflex ein eigenes Formular!

PFLICHTFELDER!

Combiflex Mittelteil Nennweite DN 150

Druckstufe:

☐ PN 10

☐ PN 16

Vertikalabgang:

☐ DN 80

☐ DN 100

☐ mit Blindflansch

☐ mit Blindflansch

Schließrichtung:

☐ rechts

☐ links

OPTIONAL:

Verankerungssystem:

☐ 550 mm

☐ 620 mm

Schieber mit Flansch:

☐ DN 80

☐ DN 100

☐ DN 125

☐ DN 150

☐ DN 200

Sonderabgang am Schieber:
(wird separat mitgeliefert)

☐ Endkappe ZAK 46
DN 150

☐ Aussen-
gewinde 1"

☐ ZAK 34

☐ Blinddeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:

☐ DN 80

☐ DN 100

☐ DN 125

☐ DN 150

☐ DN 200

Sonderabgang am Schieber:
(wird separat mitgeliefert)

☐ Endkappe ZAK 46
DN 150

☐ Aussen-
gewinde 1"

☐ ZAK 34

☐ Blinddeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:

☐ DN 80

☐ DN 100

☐ DN 125

☐ DN 150

☐ DN 200

Sonderabgang am Schieber:
(wird separat mitgeliefert)

☐ Endkappe ZAK 46
DN 150

☐ Aussen-
gewinde 1"

☐ ZAK 34

☐ Blinddeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:

☐ DN 80

☐ DN 100

☐ DN 125

☐ DN 150

☐ DN 200

Sonderabgang am Schieber:
(wird separat mitgeliefert)

☐ Endkappe ZAK 46
DN 150

☐ Aussen-
gewinde 1"



☐ ZAK 34

☐ Blinddeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Datum und Unterschrift Kunde

Bestell- oder Anfrageformular E3 Hawle-Combiflex DN 150

Nr. 4420E3

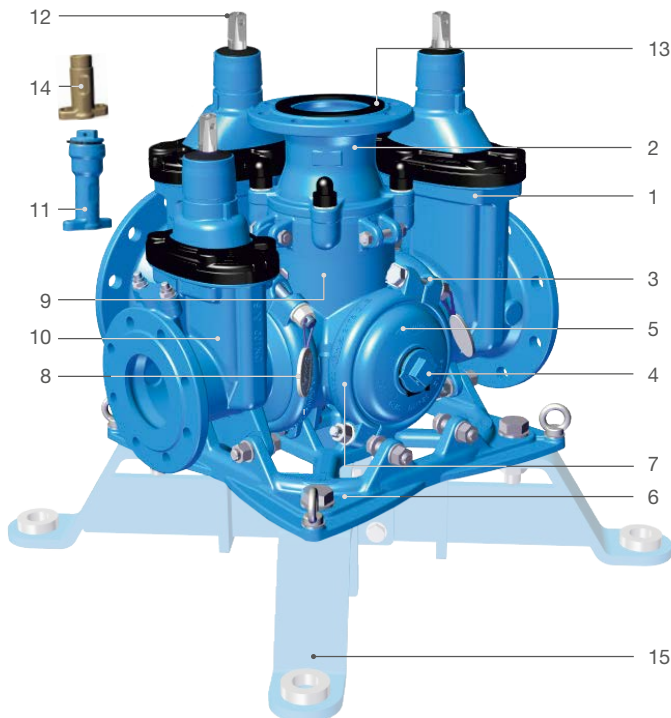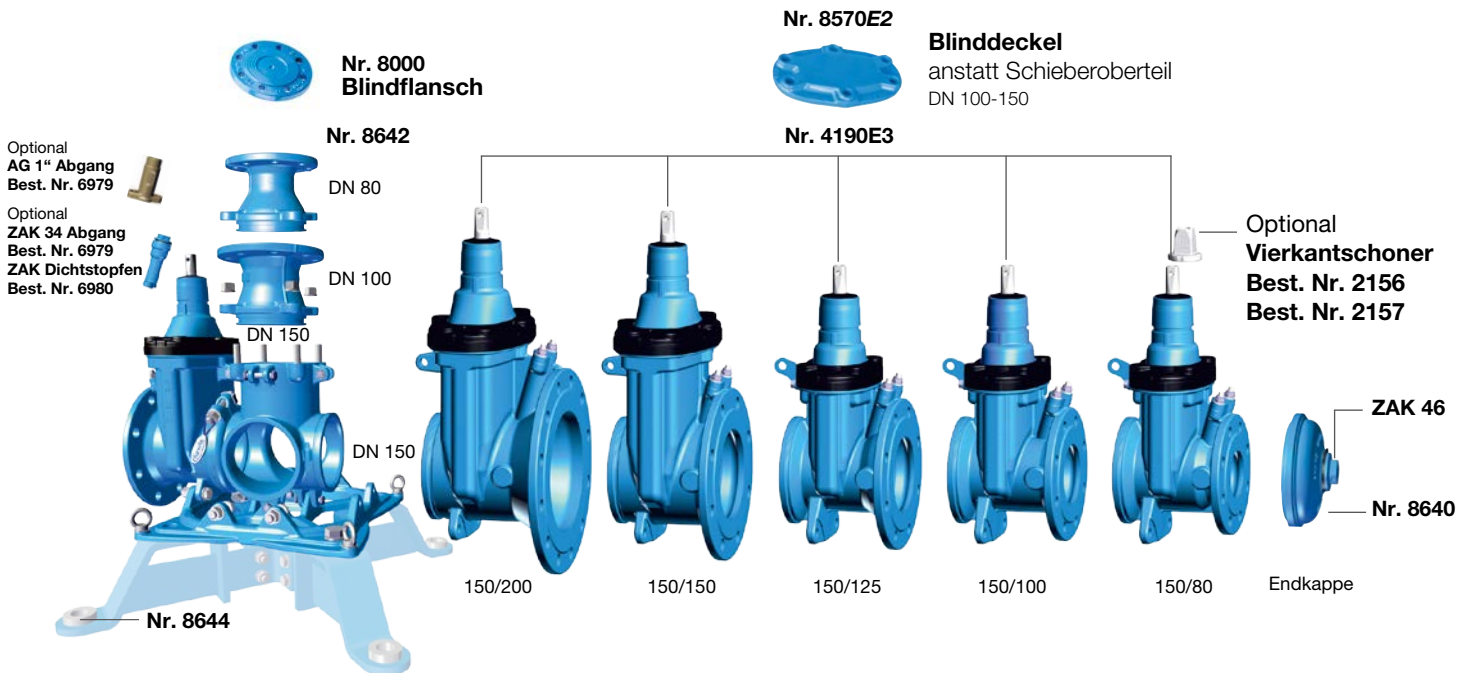

- 1 **Weichdichtende E3 Schieber** mit glattem und freiem Durchgang entsprechend EN 1074-1 und 2
- 3 Befestigungs- und **Spannringschrauben** A4, molybdänbeschichtet
- 11 optional (nicht montiert) **ZAK-34** Muffe für korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder ZAK-Hausanschluss
- 14 optional (nicht montiert) **Aussengewinde 1"**
- 2 HAWLE-COMBIFLEX **Vertikalabgang** wahlweise DN 80 oder DN 100, ohne oder mit Blindflansch
- 5 **Endkappe**
- 4 **ZAK 46**
- 7 **Spannring**
- 9 **Mittelteil**
- 10 **E3 Gehäuse** reduziert in DN 80, DN 100, DN 125 und DN 200: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
- 6 Hawle-Combiflex **Montagerahmen**: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für Befestigung von Hebezeugen
- 8 **Qualitätsplombe**
- 12 Duplex Edelstahlspindel mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter Dichtgleitfläche
- 13 Aufgeklebte **Flachdichtung** am Vertikalabgang aus Elastomer
- 15 **Verankerungssystem** optional

Bestell- oder Anfrageformular

E3 Hawle-Combiflex DN 250/DN 300



Bestellung ☐

Anfrage ☐

Kunde: _____

Datum: _____

Kreuzen Sie die Kombination entsprechend ihren Wünschen an.
Bitte verwenden Sie für jedes E3 Hawle-Combiflex ein eigenes Formular!

PFLICHTFELDER!

Mittelteil Nennweite:

☐

DN 250

☐

DN 300

Druckstufe:

☐

PN 10

☐

PN 16

Vertikalabgang:

☐

DN 100

☐

DN 150

☐

mit Blindflansch

☐

mit Blindflansch

Schließrichtung:

☐

rechts

☐

links

OPTIONAL:

Verankerungssystem:

☐

800 mm

☐

900 mm

Schieber mit Flansch:

☐

DN 150

☐

DN 200

☐

DN 250

☐

DN 300*

☐


DN 400*

☐

Endkappe ZAK69

☐

Blindeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

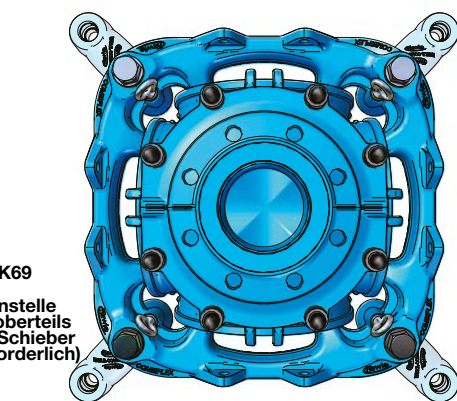

Schieber mit Flansch:

☐

DN 150

☐

DN 200

☐

DN 250

☐

DN 300*

☐

DN 400*

☐

Endkappe ZAK69

☐

Blindeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:

☐

DN 150

☐

DN 200

☐

DN 250

☐

DN 300*

☐

DN 400*

☐

Endkappe ZAK69

☐

Blindeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:

☐

DN 150

☐

DN 200

☐

DN 250

☐

DN 300*

☐

DN 400*

☐



Endkappe ZAK69

☐

Blindeckel anstelle
des Schieberoberteils
(Auswahl DN Schieber
zusätzlich erforderlich)

* nur passend für
Mittelteil DN 300!

Datum und Unterschrift Kunde

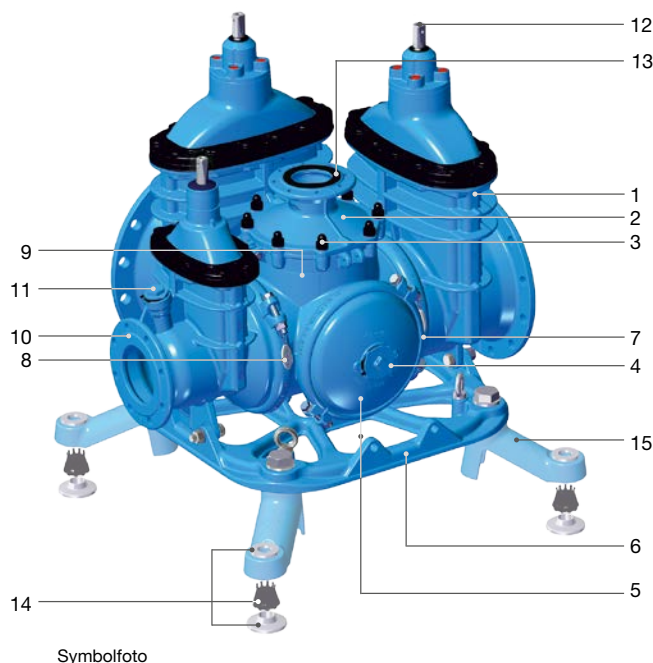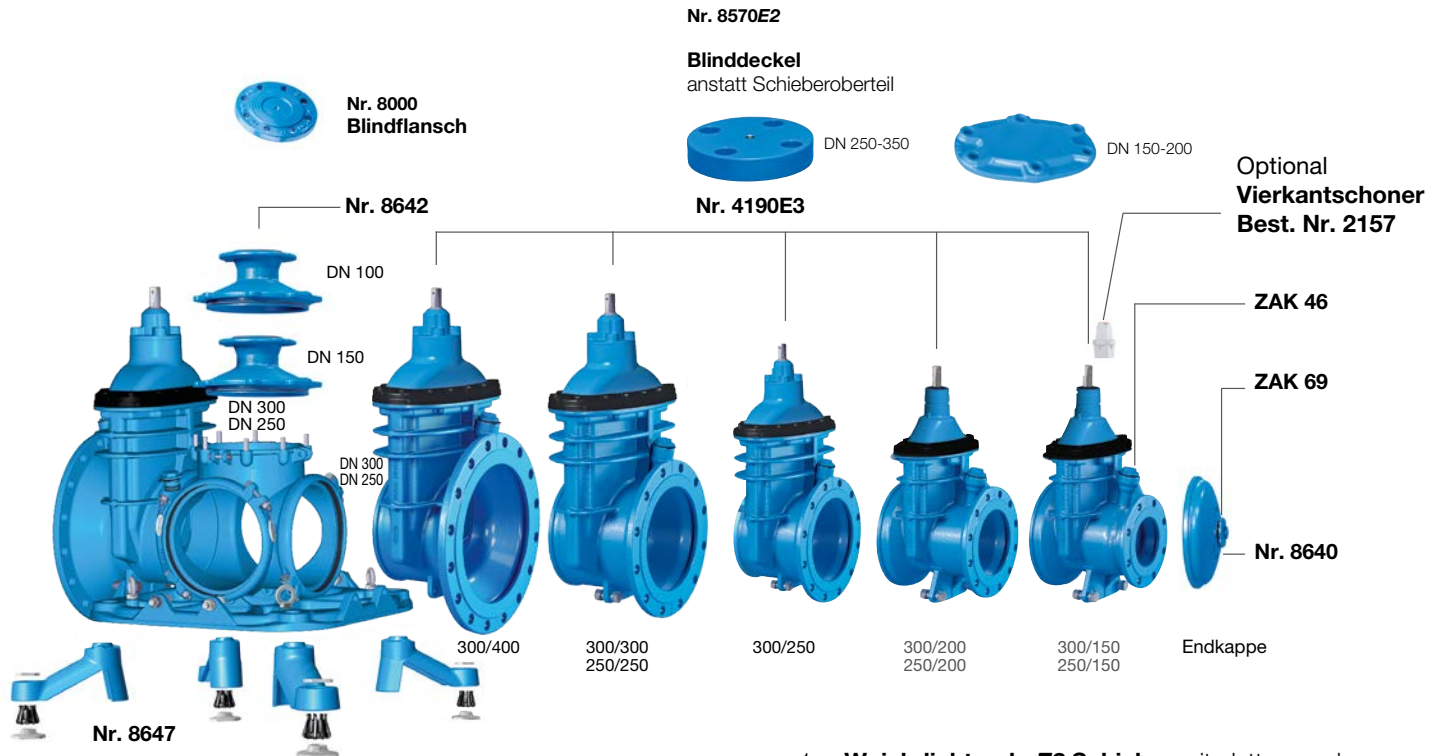

- 1 **Weichdichtende E3 Schieber** mit glattem und freiem Durchgang DN 250 oder DN 300 entsprechend EN 1074-1 und 2
- 3 Befestigungs- und **Spannringschrauben** A4, molybdänbeschichtet
- 4/11 **ZAK 69** (4) beziehungsweise **ZAK-46** (11) Muffe für korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder ZAK-Hausanschluss
- 2 Hawle-Combiflex **Vertikalabgang** wahlweise DN 100 oder DN 150, ohne oder mit Blindflansch
- 5 **Endkappe**
- 7 **Spannring**
- 9 **Mittelteil**
- 10 **E3 Gehäuse** reduziert in DN 150, DN 200, DN 300/250 und DN 300/400: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
- 6 Hawle-Combiflex **Montagerahmen**: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für Befestigung von Hebezeugen
- 8 **Qualitätsplombe**
- 12 Duplex Edelstahlspindel mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter Dichtgleitfläche
- 13 Aufgeklebte **Flachdichtung** am Vertikalabgang aus Elastomer
- 14 **Montagepaket** (je 4 Stück: **Distanzhülse** aus Kunststoff; **Ausgleichsscheibe** feuerverzinkt; **Beilagscheibe** feuerverzinkt)
- 15 **Verankerungssystem** optional