

# Bestell- oder Anfrageformular

## E3 Hawle-Combiflex DN 150



Bestellung

Anfrage

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kreuzen Sie die Kombination entsprechend ihren Wünschen an.  
Bitte verwenden Sie für jedes E3 Hawle-Combiflex ein eigenes Formular!

**PFLICHTFELDER!**

Combiflex Mittelteil Nennweite DN 150

- Druckstufe:  PN 10  PN 16
- Vertikalabgang:  DN 80  DN 100
- mit Blindflansch  mit Blindflansch
- Schließrichtung:  rechts  links

**OPTIONAL:**

Verankerungssystem:  550 mm  620 mm

**Schieber mit Flansch:**

- DN 80
- DN 100
- DN 125
- DN 150
- DN 200

Sonderabgang am Schieber: (wird separat mitgeliefert)


- Endkappe ZAK 46 DN 150
- Aussen-gewinde 1"
- ZAK 34
- Blinddeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

**Schieber mit Flansch:**

- DN 80
- DN 100
- DN 125
- DN 150
- DN 200

Sonderabgang am Schieber: (wird separat mitgeliefert)

- Endkappe ZAK 46 DN 150
- Aussen-gewinde 1"
- ZAK 34
- Blinddeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

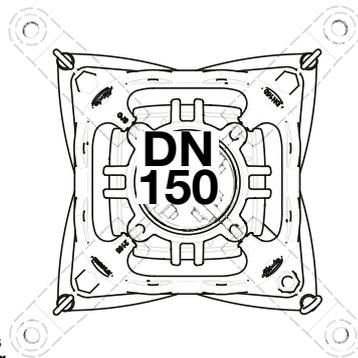

**Schieber mit Flansch:**

- DN 80
- DN 100
- DN 125
- DN 150
- DN 200

Sonderabgang am Schieber: (wird separat mitgeliefert)

- Endkappe ZAK 46 DN 150
- Aussen-gewinde 1"
- ZAK 34
- Blinddeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

**Schieber mit Flansch:**

- DN 80
- DN 100
- DN 125
- DN 150
- DN 200



Sonderabgang am Schieber: (wird separat mitgeliefert)

- Endkappe ZAK 46 DN 150
- Aussen-gewinde 1"
- ZAK 34
- Blinddeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

Datum und Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

# Bestell- oder Anfrageformular E3 Hawle-Combiflex DN 150

Nr. 4420E3

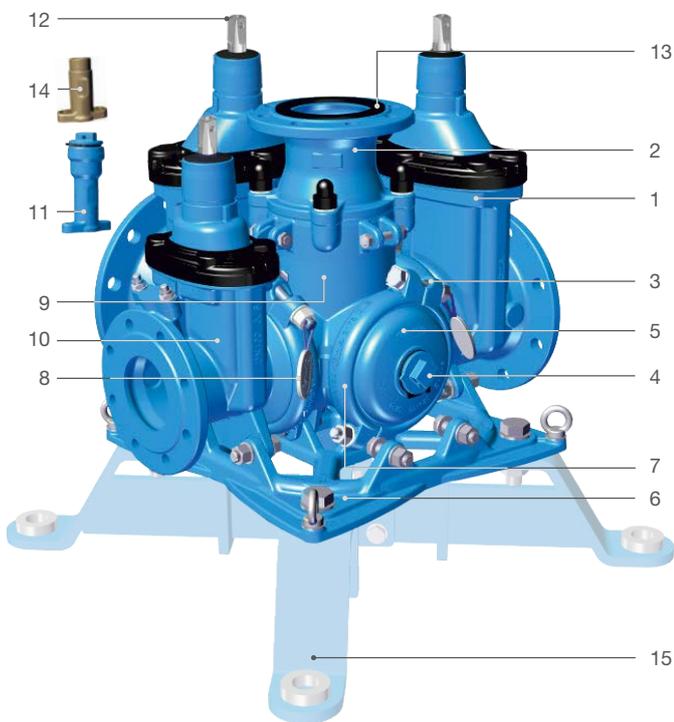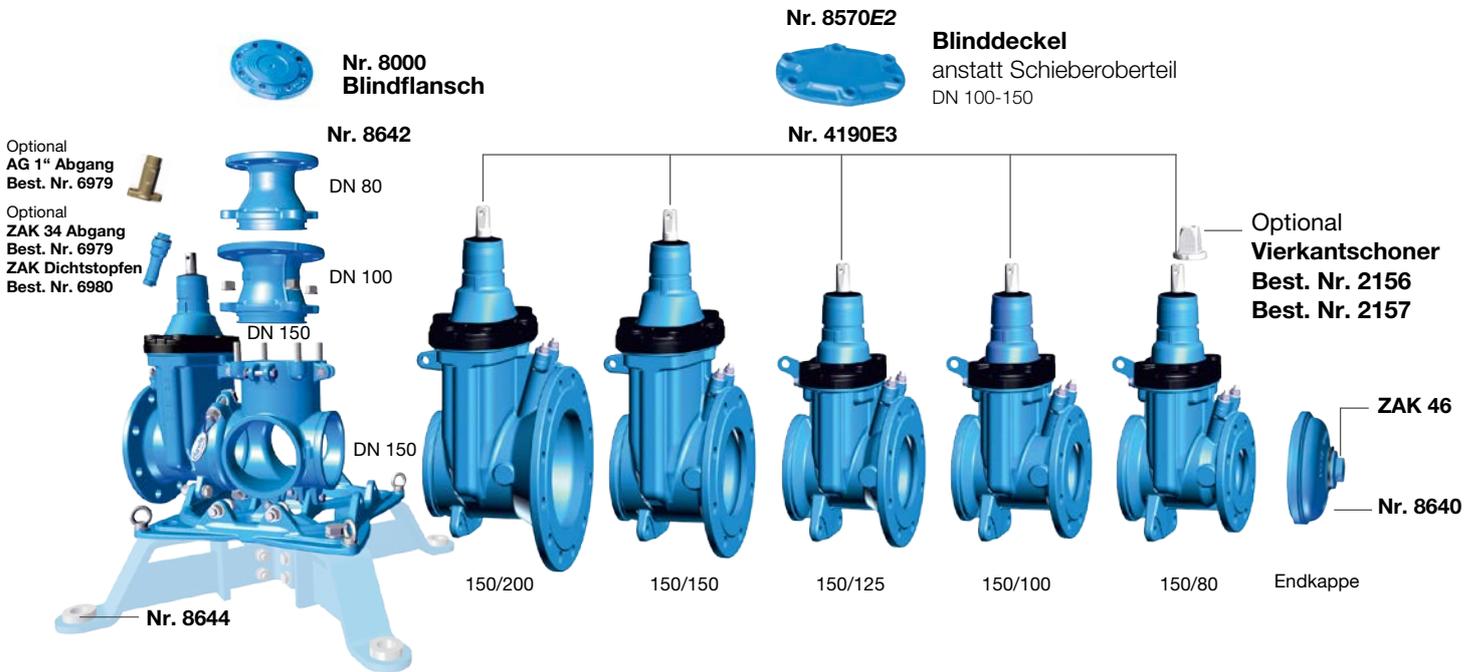

- 1 **Weichdichtende E3 Schieber** mit glattem und freiem Durchgang entsprechend EN 1074-1 und 2
- 3 Befestigungs- und **Spannringschrauben** A4, molybdänbeschichtet
- 11 optional (nicht montiert) **ZAK-34** Muffe für korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder ZAK-Hausanschluss
- 14 optional (nicht montiert) **Aussengewinde 1"**
- 2 HAWLE-COMBIFLEX **Vertikalabgang** wahlweise DN 80 oder DN 100, ohne oder mit Blindflansch
- 5 **Endkappe**
- 4 **ZAK 46**
- 7 **Spannring**
- 9 **Mittelteil**
- 10 **E3 Gehäuse** reduziert in DN 80, DN 100, DN 125 und DN 200: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
- 6 Hawle-Combiflex **Montagerahmen**: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für Befestigung von Hebezeugen
- 8 **Qualitätsplombe**
- 12 Duplex Edelstahlspindel mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter Dichtgleitfläche
- 13 Aufgeklebte **Flachdichtung** am Vertikalabgang aus Elastomer
- 15 **Verankerungssystem** optional



# Bestell- oder Anfrageformular

## E3 Hawle-Combiflex DN 250/DN 300



Bestellung

Anfrage

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kreuzen Sie die Kombination entsprechend ihren Wünschen an.  
Bitte verwenden Sie für jedes E3 Hawle-Combiflex ein eigenes Formular!

**PFLICHTFELDER!**


- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Mittelteil Nennweite: | <input type="checkbox"/> DN 250           | <input type="checkbox"/> DN 300           |
| Druckstufe:           | <input type="checkbox"/> PN 10            | <input type="checkbox"/> PN 16            |
| Vertikalabgang:       | <input type="checkbox"/> DN 100           | <input type="checkbox"/> DN 150           |
|                       | <input type="checkbox"/> mit Blindflansch | <input type="checkbox"/> mit Blindflansch |
| Schließrichtung:      | <input type="checkbox"/> rechts           | <input type="checkbox"/> links            |

**OPTIONAL:**

- Verankerungssystem:  800 mm  
 900 mm

Schieber mit Flansch:  DN 150  
 DN 200  
 DN 250  
 DN 300\*  
 DN 400\*  
 Endkappe ZAK69  
 Blindeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:  DN 150  
 DN 200  
 DN 250  
 DN 300\*  
 DN 400\*  
 Endkappe ZAK69  
 Blindeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

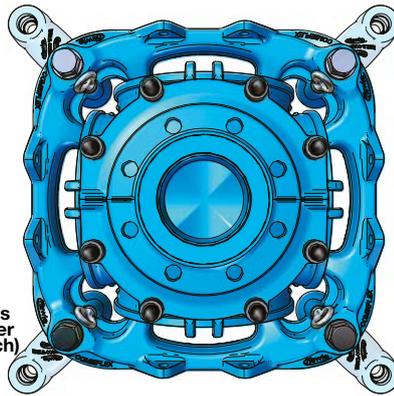

Schieber mit Flansch:  DN 150  
 DN 200  
 DN 250  
 DN 300\*  
 DN 400\*  
 Endkappe ZAK69  
 Blindeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)

Schieber mit Flansch:  DN 150  
 DN 200  
 DN 250  
 DN 300\*  
 DN 400\*  
 Endkappe ZAK69  
 Blindeckel anstelle des Schieberoberteils (Auswahl DN Schieber zusätzlich erforderlich)



\* nur passend für Mittelteil DN 300!

Datum und Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

# Bestell- oder Anfrageformular E3 Hawle-Combiflex DN 250/DN 300



Nr. 4420E3

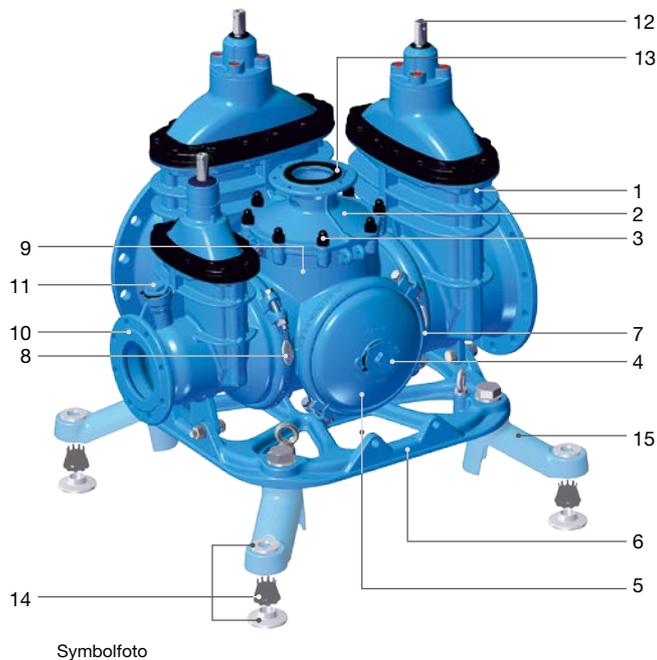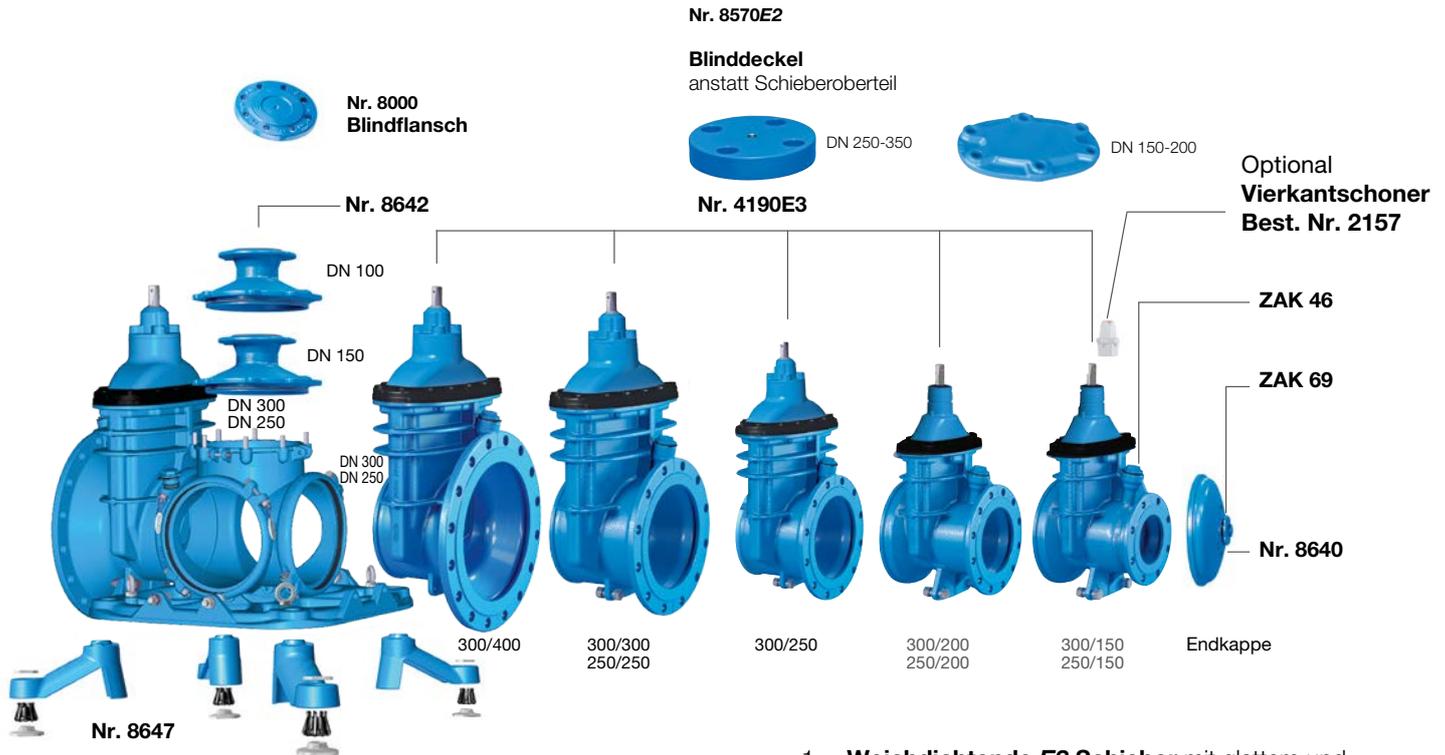

- 1 **Weichdichtende E3 Schieber** mit glattem und freiem Durchgang DN 250 oder DN 300 entsprechend EN 1074-1 und 2
- 3 Befestigungs- und **Spannringschrauben** A4, molybdänbeschichtet
- 4/11 **ZAK 69** (4) beziehungsweise **ZAK-46** (11) Muffe für korrosionsfreien Anschluss von Sensoren oder ZAK-Hausanschluss
- 2 Hawle-Combiflex **Vertikalabgang** wahlweise DN 100 oder DN 150, ohne oder mit Blindflansch
- 5 **Endkappe**
- 7 **Spannring**
- 9 **Mittelteil**
- 10 **E3 Gehäuse** reduziert in DN 150, DN 200, DN 300/250 und DN 300/400: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
- 6 Hawle-Combiflex **Montagerahmen**: Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet, mit Ringschrauben für Befestigung von Hebezeugen
- 8 **Qualitätsplombe**
- 12 Duplex Edelstahlspindel mit gerolltem Gewinde und glattgewalzter Dichtgleitfläche
- 13 Aufgeklebte **Flachdichtung** am Vertikalabgang aus Elastomer
- 14 **Montagepaket** (je 4 Stück: **Distanzhülse** aus Kunststoff; **Ausgleichsscheibe** feuerverzinkt; **Beilagscheibe** feuerverzinkt)
- 15 **Verankerungssystem** optional