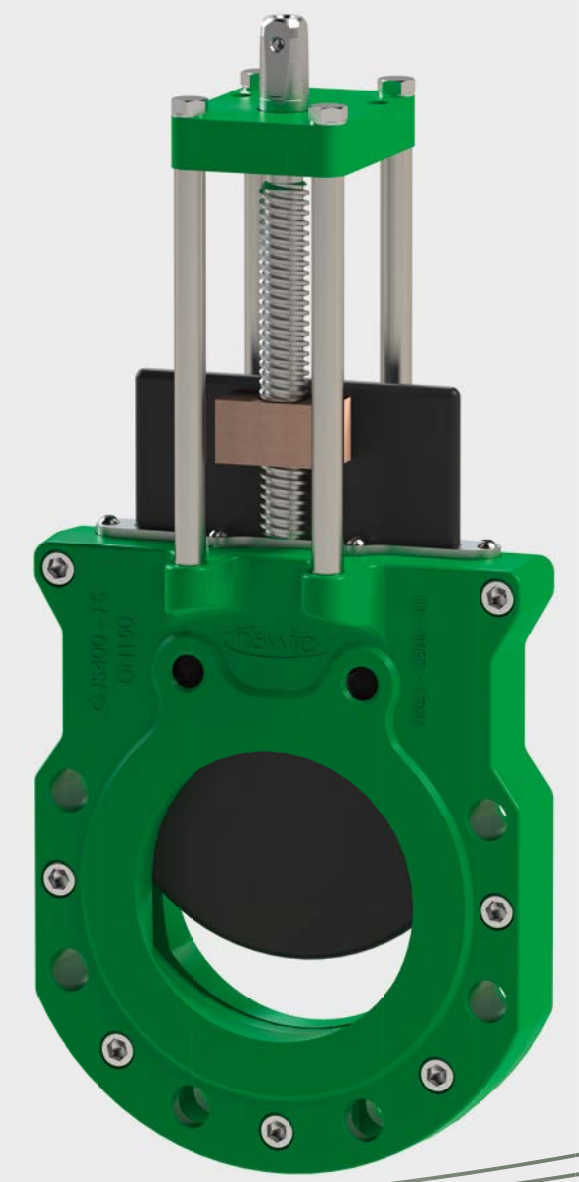

HaPUR® Plattenschieber

mit PUR-beschichteter Absperrscheibe

05/2022

Erläuterungen zum Prospekt

Die generellen Medienangaben können in den Produktbeschreibungen unter Umständen eingeschränkt werden. Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung bzw. Anfrage stets das Medium für den jeweiligen Anwendungsfall mit.

Sollten Sie noch Fragen zu unseren Produkten haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Abteilung Anwendungstechnik gerne und jederzeit zur Verfügung.

	Produkte für den Einsatz im kommunalen Abwasserbereich (nach EN 1085:2007)
hawle G 5 JAHRE Gewährleistung	Grundsätzlich gilt für von uns verkaufte Produkte der gesetzliche Gewährleistungszeitraum von 2 Jahren ab Auslieferung bei Hawle. Aufgrund der hohen Hawle Produkt Qualität können wir Ihnen eine Gewährleistungsverlängerung für von uns hergestellte Produkte auf 5 Jahre gewähren. Nähere Details entnehmen Sie bitte dem Internet: www.hawle.de/gewaehrleistung
	Aktuelle Informationen können Sie über unseren kostenlosen Newsletter beziehen. Die Anmeldung finden Sie auf **www.hawle.de/newsletter**

Plattenschieber mit PUR-Beschichtung

Der weichdichtende Plattenschieber HaPUR® (Best.-Nr 392-00) mit freiem Durchgang ist für die kommunale Abwasserentsorgung konzipiert und kann sowohl in Anlagen, sowie in Schachtbauwerken, verwendet werden. Die besonders leichtgängige Betätigung kann mittels Handrad, Absperrschlüssel, Verlängerungsgestänge, Elektroantrieb oder pneumatischem Antrieb erfolgen.

Der Schieber kann sowohl zwischen Flanschen als auch am Ende einer Rohrleitung montiert werden. Durch die Sechskant-Aussparungen für Muttern kann der Schieber auch nachträglich z.B. bei Rohrsanierung als Endarmatur verwendet werden. Die mit Polyurethan beschichtete Absperrscheibe des Plattenschiebers dichtet direkt am Gehäuse ab. Das Dichtpaket kann bei Verschleiß ohne Ausbau des Schiebers getauscht werden.

Vorteile von Polyurethan (PUR):
- verschleißfest
- geringer Abrieb
- dauerelastisch
- schnitt- und bruchfest
- UV-beständig
- geringe plastische Verformung
- kälteflexibel und wärmebeständig
- gute Haftung zwischen PUR und Metall
- Korrosionsschutz
- hohes Rückstellvermögen

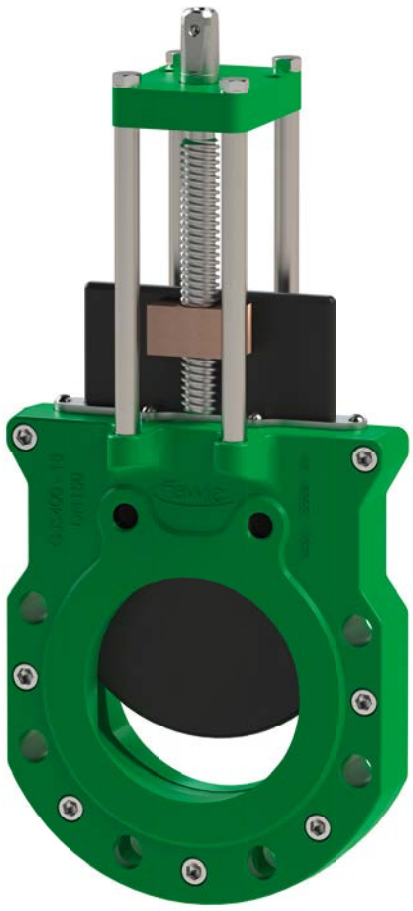

Plattenschieber DN 150 (Best.-Nr. 392-00)

Technische Merkmale Plattenschieber aus GJS 400-15

- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- leichtgängig, dadurch hohe Lebensdauer
- Flanschanschlussmaß gemäß EN 1092-2
- Baulänge: Grundreihe 20 nach DIN EN 558-1
- Dichtheitsprüfung bereits ab Werk
- Antriebsvarianten: manuell, elektrisch, pneumatisch
- nachträgliches Umrüsten auf E-Antrieb möglich
- Nennweite DN 80, DN 100, DN 150
- leichtes Austauschen des Dichtpaketes
- Absperrscheibe UV-beständig, schnittfest, verschleißfest
- Absperrscheibe vollständig mit Polyurethan beschichtet

Aufbau: Plattenschieber

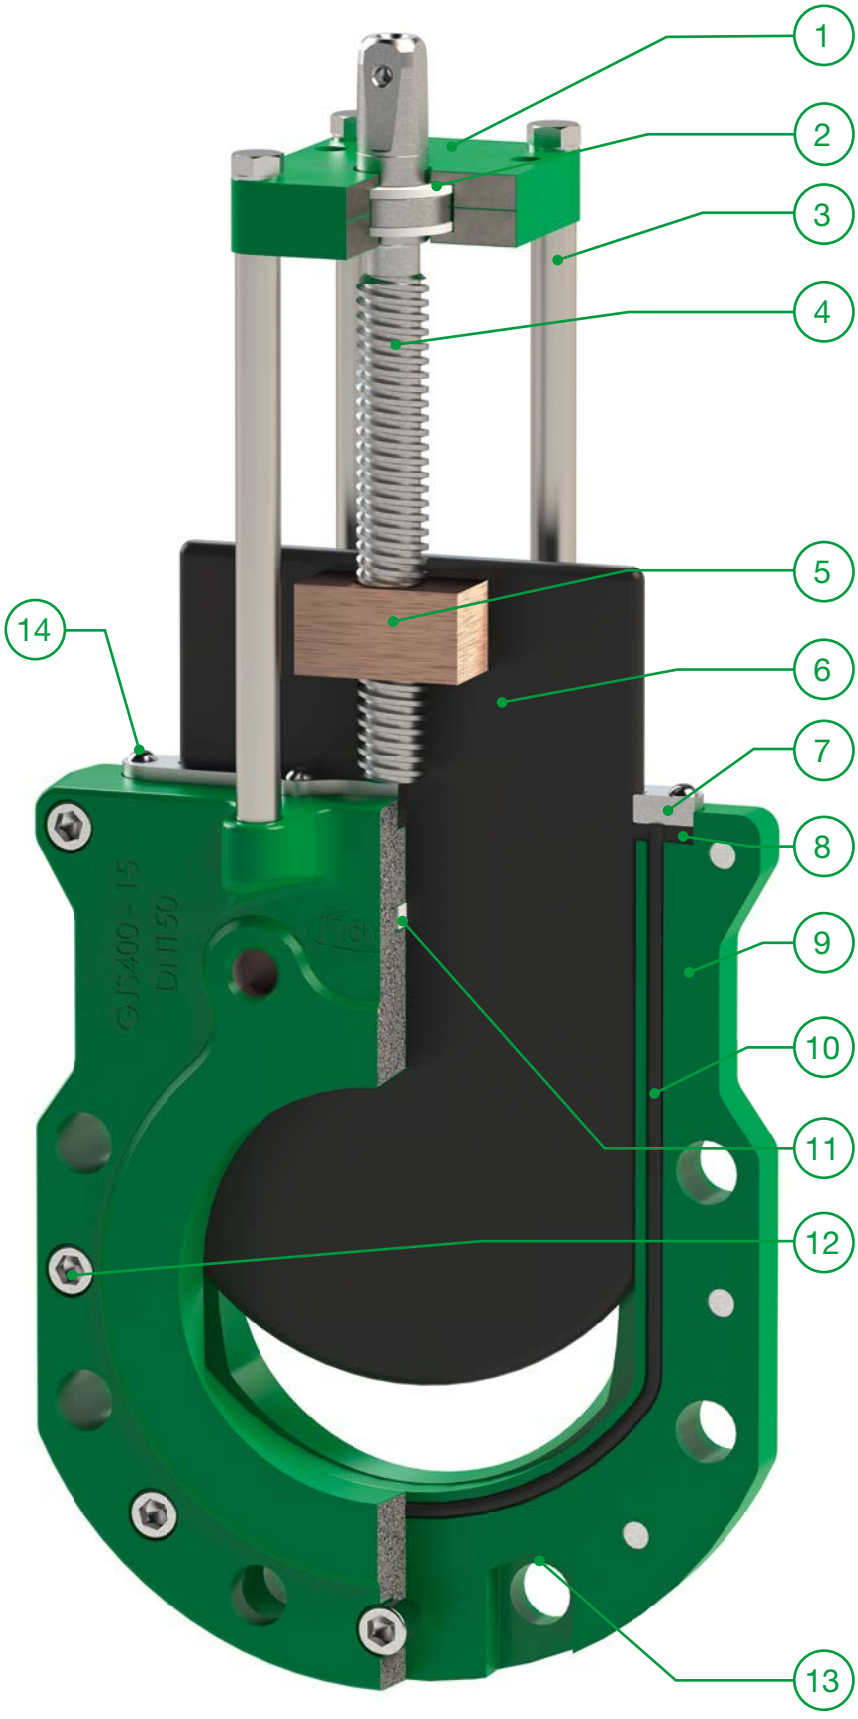

Nr.	Kurzbezeichnung	Material
1	Lagerhalter	S235JR
2	Gleitscheibe	POM
3	Säule	nichtrostender Stahl
4	Spindel	nichtrostender Stahl
5	Spindelmutter	Rotguss
6	Absperrscheibe	S235 PUR-Beschichtung
7	Dichtbrille	nichtrostender Stahl
8	Gehäuseflachdich-tung	NBR
9	Gehäuse	GJS 400-15, Hawle Epoxy-Pulver-beschichtung
10	Dichtschnur	NBR
11	Abstreifer	POM
12	Schraube	nichtrostender Stahl
13	Sechskant-Aus-sparung	
14	Nachstellschraube	

Dichtungspaket

Nr.	Kurzbezeichnung	Material
14	Nachstellschraube	nichtrostender Stahl
8	Gehäuseflachdichtung	NBR
7	Dichtbrille	nichtrostender Stahl
6	Absperrscheibe	S235 PUR-Beschichtung
5	Spindelmutter	Rotguss

Einbaubeispiel

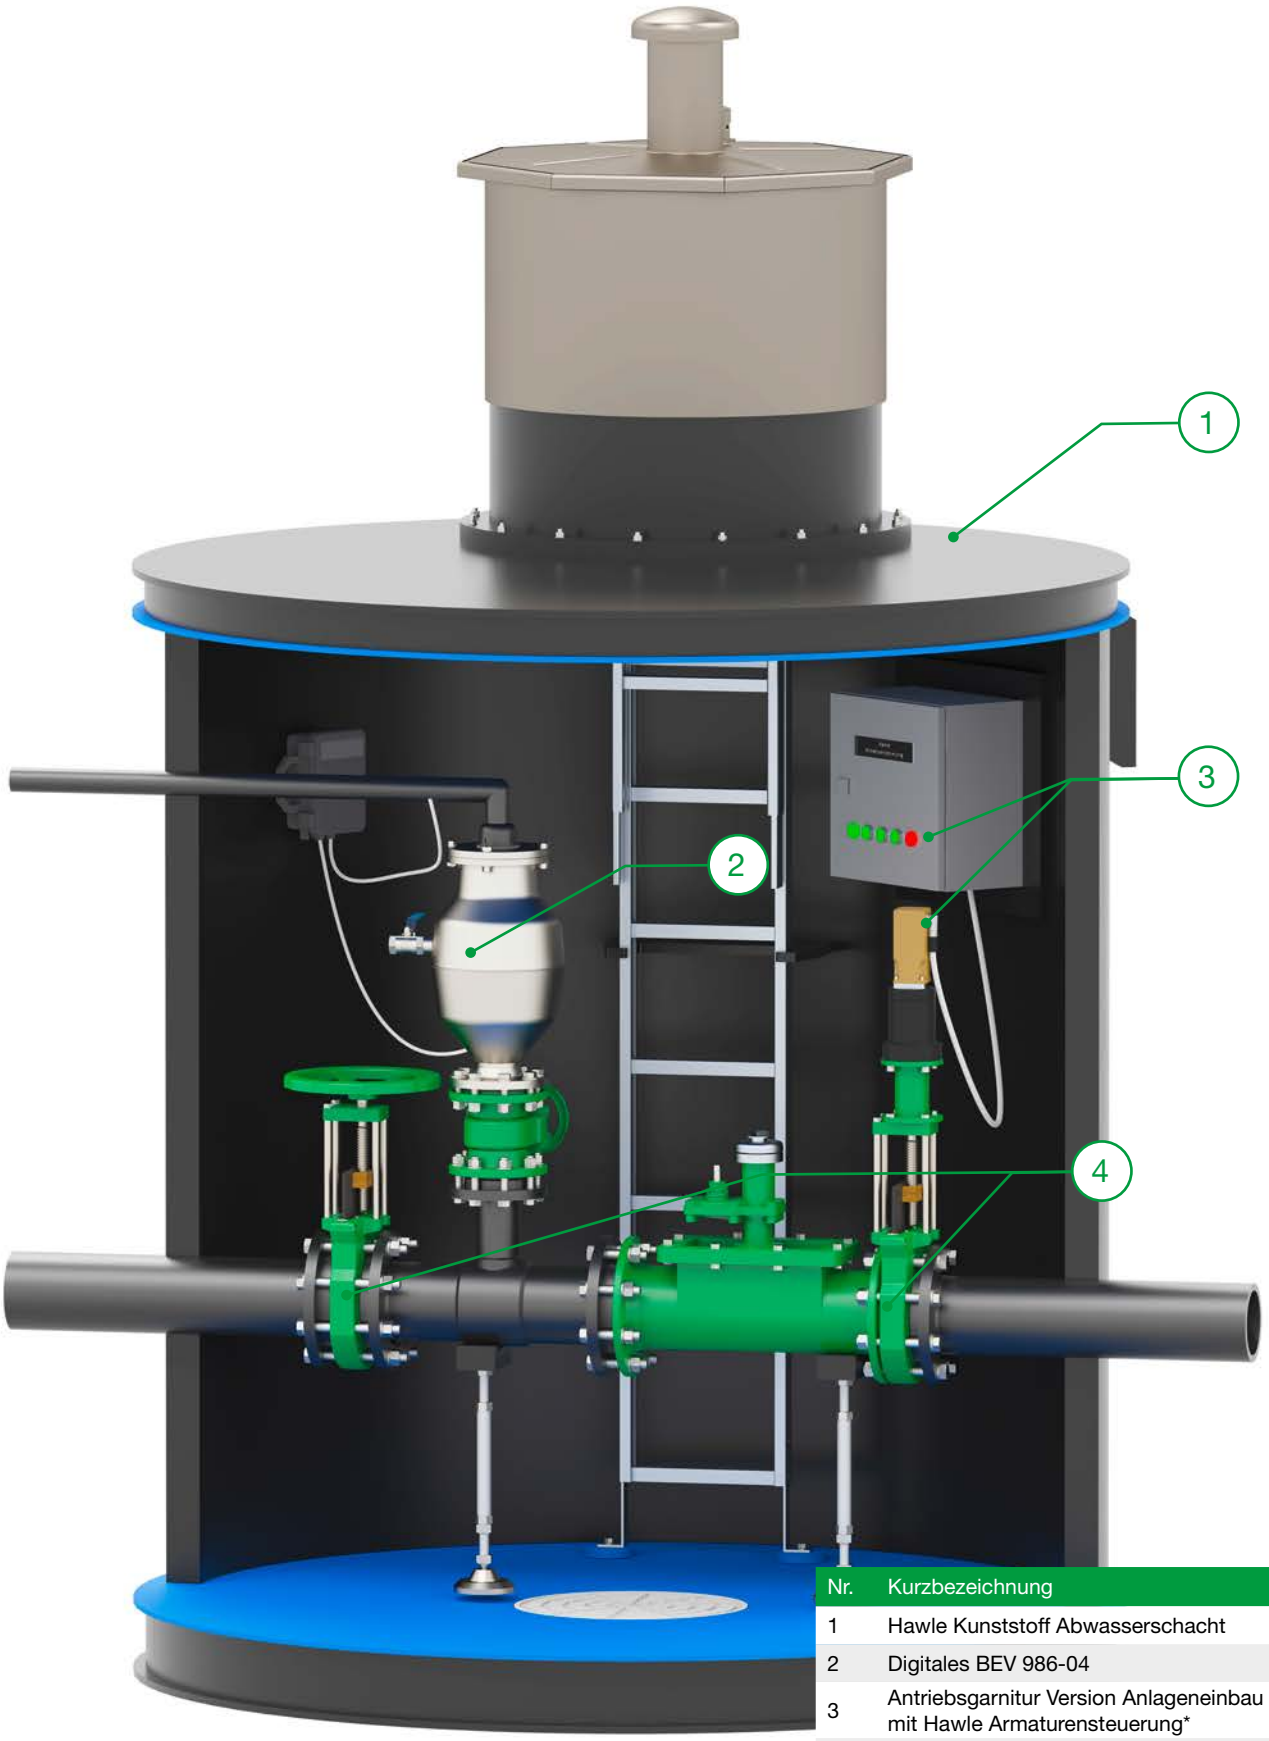

Nr.	Kurzbezeichnung
1	Hawle Kunststoff Abwasserschacht
2	Digitales BEV 986-04
3	Antriebsgarnitur Version Anlageneinbau mit Hawle Armaturensteuerung*
4	Plattenschieber HaPUR®

*zu Darstellungszwecken

Produktergänzungen

780-00
Handrad für Schieber

864-00
Antriebsgarnitur Version
Anlageneinbau mit
Hawle Armaturensteuerung

E-Antrieb auf Anfrage

Nr:	Bezeichnung	Maximaler Betriebsdruck	Eigenschaften
780-00	Handrad für Schieber	-	Material: DN 50 - DN 200: Guss
864-00	Antriebsgarnitur mit Steuerung	-	Steuerung 24V Steuerung 230V

Der HaPUR® Plattenschieber kann nachträglich mit einem Elektroantrieb ausgerüstet werden.
Artikelnummern auf Anfrage.

® Für nähere Informationen zu unseren Marken wenden Sie sich bitte an info@hawle.de oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.hawle.de.
Wir liefern zu unseren bekannten Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB), welche zum Download bereitstehen.
Alle Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Stand: 05/2022

Hawle Armaturen GmbH
Liegnitzer Straße 6
83395 Freilassing
Deutschland

Tel.: +49 8654 6303-0
Fax: +49 8654 6303-111

info@hawle.de
www.hawle.de