

## 1. Bestimmungsgemäße Verwendung / Produktbeschreibung:



**Material:** Vierkantring: NBR  
Gleitring: POM


Das Bremsring-Set für Hawle Ventilkappe und Schieberkappe Best.Nr. 200-03 und Hawle Hydrantkappe Best.Nr. 206-04 ermöglicht eine einfache und stufenlose Höhenanpassung beim Einbau in bituminöse Verkehrsflächen. Der Ziehring der Straßenkappe muss während des Unterfütterns nicht mehr gehalten werden, sondern kann mit Hilfe des Bremsringsets in der gewünschten Einbauhöhe arretiert werden.

Bei Verlegung, Einbau und Wartung sind die gültigen Normen und Regelwerke, Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.  
Einbau und Wartung sollte nur von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.

## 2. Montage

1. Gleitring (1) auf Strassenkappe positionieren und Bremsring (2) an Ziehring anbringen.

**Achtung:** Gleitring möglichst passgenau auflegen und Bremsring parallel zur Unterkante des Ziehrings montieren. Wenn die beiden Komponenten nicht ausreichend genau montiert werden, kann es zu einem Verklemmen des Ziehrings in der Straßenkappe kommen.

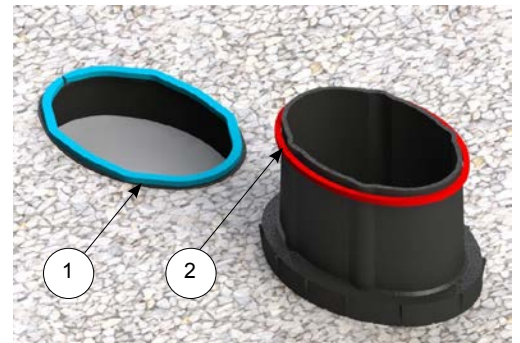


2. Ziehring mit Bremsring auf Straßenkappe aufsetzen und auf gewünschter Höhe positionieren.



3. Zur Montage der Straßenkappe siehe gesonderte Bedienungsanleitung.

Ziehring jeweils freimachen, hochziehen und unterfüttern.

**Achtung:** Freiliegenden Ziehring trotz Bremsring unterstützen, damit ein Reißen des Gummiringes verhindert wird.

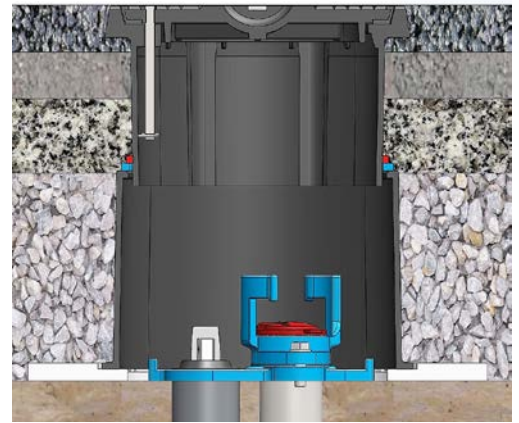

**Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:**

Hawle Armaturen GmbH  
- Anwendungstechnik -  
Liegnitzer Str. 6  
83395 Freilassing  
Telefon: +49 (0)8654 6303-0  
Telefax: +49 (0)8654 6303-222  
E-Mail: [info@hawle.de](mailto:info@hawle.de)  
Internet: [www.hawle.de](http://www.hawle.de)