Schachtabdeckung VE, einwalzbar

205-02

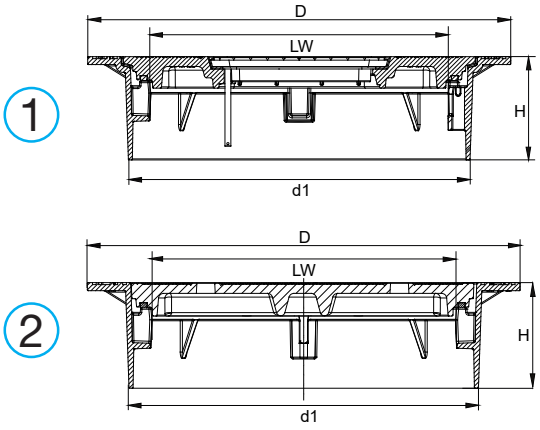

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Material:
Schachtring und Deckel: GJS-400 schwarz
Haltestift: nichtrostender Stahl
Dämpfungsring: Polychloropen

Beschreibung
Die Schachtabdeckung Best.-Nr. 205-02 ist für den Einbau in befestigten Verkehrsflächen geeignet. Die lichte Weite beträgt 610 mm.

Beim Einwalzen entsteht zwischen Ziehring und Asphaltschicht ein Verbund. Der Abtrag der Verkehrslasten erfolgt somit in die Tragschicht. Durch diesen Verbund bleibt das Niveau der Straßenkappe und des Straßenbelages gleich.

Der Dämpfungsring verhindert einerseits Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Schachtabdeckung und gewährleistet andererseits eine leichte Lösbarkeit und geringere Klapperneigung des Deckels.

Ausführungsvarianten für Straßenbau und Sanierung:

- für Combi-Armaturen
Best.-Nr. 205 100 0005 Neubau /
Best.-Nr. 205 110 0005 Sanierung mit Aufschrift “HYDRANT”.

Der integrierte Hydrantdeckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit dem Schachtdeckel verbunden.

- für Be- und Entlüftungsgarnitur
(Best.-Nr. 985-00)

Best.-Nr. 205 100 0004 Neubau /
Best.-Nr. 205 110 0004 Sanierung mit Aufschrift “HAWLE ABWASSER BE- UND ENTLÜFTUNG”

- für universelle Verwendung
Best.-Nr. 205 100 0006 Neubau /
Best.-Nr. 205 110 0006 Sanierung mit Aufschrift “Wasser”

Best.-Nr.	Medium	*)	Bild Nr.:	Bezeichnung	D	d1	d2	H	Gewicht
2051000004	●		1	Schachtabdeckung „BEG 985“	860 mm	706 mm	610 mm	210 mm	164,45 kg
2051000005	●	1)	1	Schachtabdeckung „Combi-Armaturen“	860 mm	706 mm	610 mm	210 mm	160,45 kg
2051000006	●	1)	2	Schachtabdeckung „Universal“	860 mm	706 mm	610 mm	210 mm	151,00 kg
2051100004	●		1	Schachtabdeckung „BEG 985“ - Sanierung	860 mm	706 mm	610 mm	170 mm	162,00 kg
2051100005	●	1)	1	Schachtabdeckung „Combi-Armaturen“- Sanierung	860 mm	706 mm	610 mm	170 mm	158,00 kg
2051100006	●	1)	2	Schachtabdeckung „Universal“ - Sanierung	860 mm	706 mm	610 mm	170 mm	157,00 kg

1) Der Dämpfungsring verhindert einerseits Kontaktkorrosion zwischen Hydrantdeckel und Schachtabdeckung und garantiert eine leichte Lösbarkeit des Deckels.

Produktergänzungen:
Tragplatten siehe Kapitel 11.2, Betätigungsschlüssel siehe Kapitel 17.1