


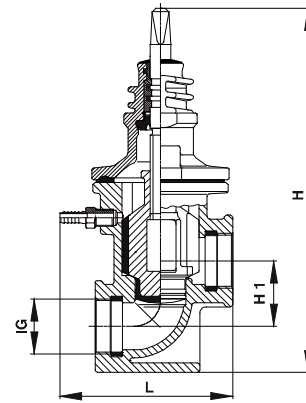

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Kegel: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM gemäß KTW-BWGL für Trinkwasser

beidseitigem Innengewinde nach DIN ISO 228-1. Geeignet zum Entleeren von frostgefährdeten Leitungen (z.B. Bewässerungssysteme).

Es verfügt über ein zuverlässiges Dichtsystem mit integriertem Druckwasserschutz, das eine selbsttätige Entleerung ausschließlich bei vollständig geschlossenem Ventil ermöglicht.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Beschreibung
Hausanschluss-Entleerungsventil mit

Best.-Nr.	Medium	IG	L	H	H1	Bezeichnung	Gewicht
2500002501	●	3/4"	115 mm	225 mm	41 mm		2,40 kg
2500003201	●	1"	115 mm	225 mm	41 mm		2,40 kg
2500004001	●	1 1/4"	130 mm	265 mm	50 mm		4,30 kg
2500005001	●	1 1/2"	130 mm	265 mm	50 mm		4,20 kg
2500006301	●	2"	135 mm	275 mm	50 mm		4,48 kg
8700000000						Mehrpreis für Spindelbohrung	-

Produktergänzungen:
Einbaugaraturen und Handräder siehe Kapitel 10, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 8.3