Hausanschluss-Schieber
mit ZAK®-Spitzende und Steckfitting

281-00

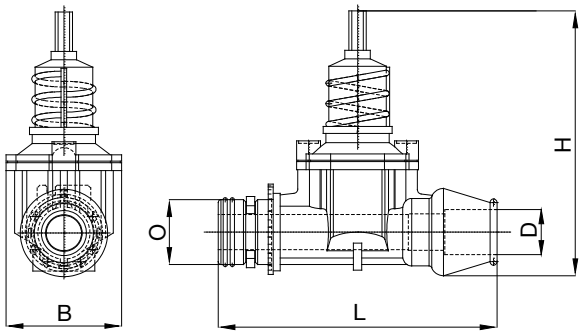

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Klemmring: Delrin
O-Ring: EPDM
Spindel: nichtrostender Stahl
Keil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM
gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich

Beschreibung
Hausanschluss-Schieber, einerseits mit ZAK®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Muffe, andererseits mit zugfestem Steckfitting für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 nach DIN 8074 und PE-X nach DIN 16893. Klemmring mit Korund Best.-Nr. 695-00 auch für PVC-Rohre erhältlich.

Direkte Rohrmontage in den Schieber, dadurch Einsparung von passenden Übergangsfittings.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung in der Trinkwasserversorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Best.-Nr.	Medium	*)	Abgang O	D	L	B	H	Spindelvierkant	Gewicht
2810253400	●	1)	ZAK 34	25 mm	173 mm	82 mm	183 mm	12,3 mm	2,00 kg
2810323400	●	1)	ZAK 34	32 mm	175 mm	82 mm	188 mm	12,3 mm	2,50 kg
2810324600	●	1)	ZAK 46	32 mm	198 mm	82 mm	188 mm	12,3 mm	2,60 kg
2810403400	●	1)	ZAK 34	40 mm	205 mm	105 mm	200 mm	12,3 mm	4,00 kg
2810404600	●	1)	ZAK 46	40 mm	230 mm	105 mm	221 mm	12,3 mm	4,05 kg
2810503400	●	1)	ZAK 34	50 mm	232 mm	105 mm	200 mm	12,3 mm	4,30 kg
2810504600	●	1)	ZAK 46	50 mm	236 mm	105 mm	227 mm	12,3 mm	4,30 kg
2810634600	●	1)	ZAK 46	63 mm	267 mm	105 mm	236 mm	12,3 mm	4,80 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:
Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 10, Abziehschalen siehe Kapitel 17.1