Niro-Bügel
verstellbar

309-00

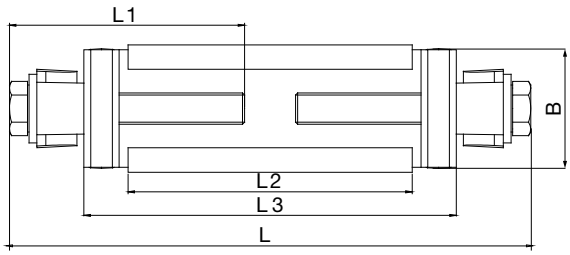

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Material
Bügelblech: nichtrostender Stahl mit Gummiauflage
Gewindeschrauben: nichtrostender Stahl
Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid
Satteldichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung
Der verstellbare Niro-Bügel mit größerem Spannbereich wird für die sichere Montage von Anbohr- und Schieberschellen an Guss- und Stahl-Rohren (Guss PE, Guss ZM, Stahl PE, Stahl PE ZMU) verwendet. Der Bügel kann bauseits in einem vorgegebenen Bereich individuell auf den Außendurchmesser (d) durch Drehen der Gewindeschrauben angepasst werden.

Die besonders breite Auflage von 60 mm stellt geringste Flächenpressung am Rohr sicher.

Die mitgelieferte Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrdurchmesser zur Anbohrschelle aus und dichtet somit die Anbohrung zuverlässig ab.

Hinweis zu Doppelbügel-Schellen:
Es sind immer zwei Bügel (Haltestücke) und eine Spezialsatteldichtung notwendig - Bitte bei Bestellung angeben!

Best.-Nr.	Medium	DN	d	L	L1	L2	L3	B	Gewicht
3090800364	● ●	65/80	75 - 105 mm	266 mm	120 mm	145 mm	190 mm	65 mm	1,10 kg
3090800394	● ●	80	90 - 120 mm	296 mm	120 mm	170 mm	220 mm	65 mm	1,15 kg
3091000444	● ●	100	110 - 140 mm	346 mm	120 mm	220 mm	270 mm	65 mm	1,15 kg
3091250514	● ●	125	135 - 165 mm	416 mm	120 mm	290 mm	340 mm	65 mm	1,20 kg
3091500594	● ●	150	165 - 195 mm	496 mm	120 mm	370 mm	420 mm	65 mm	1,30 kg
3092000674	● ●	200	195 - 225 mm	576 mm	120 mm	450 mm	500 mm	65 mm	1,35 kg
3092000749	● ●	200	220 - 250 mm	651 mm	120 mm	525 mm	575 mm	65 mm	1,40 kg
3092500839	● ●	250	250 - 280 mm	741 mm	120 mm	610 mm	665 mm	65 mm	1,50 kg
3092500904	● ●	250	275 - 305 mm	806 mm	120 mm	670 mm	730 mm	65 mm	1,55 kg
3093000999	● ●	300	305 - 335 mm	901 mm	120 mm	770 mm	825 mm	65 mm	1,65 kg
3093001044	● ●	300	320 - 350 mm	946 mm	120 mm	820 mm	870 mm	65 mm	1,70 kg
3093501129	● ●	350	350 - 380 mm	1031 mm	120 mm	900 mm	955 mm	65 mm	1,75 kg
3093501199	● ●	350	370 - 400 mm	1101 mm	120 mm	965 mm	1025 mm	65 mm	1,85 kg
3094001289	● ●	400	400 - 430 mm	1191 mm	120 mm	1060 mm	1115 mm	65 mm	1,90 kg
3094001364	● ●	400	425 - 455 mm	1266 mm	120 mm	1140 mm	1190 mm	65 mm	2,00 kg
3094501444	● ●	450	450 - 480 mm	1346 mm	120 mm	1220 mm	1270 mm	65 mm	2,05 kg
3094501534	● ●	450	480 - 510 mm	1436 mm	120 mm	1310 mm	1360 mm	65 mm	2,15 kg
3095001624	● ●	500	510 - 540 mm	1526 mm	120 mm	1400 mm	1450 mm	65 mm	2,20 kg
3095001684	● ●	500	530 - 560 mm	1586 mm	120 mm	1460 mm	1510 mm	65 mm	2,25 kg