


Doppelbügel-Anbohrschelle mit Flansch und Hilfsabsperung

363-00

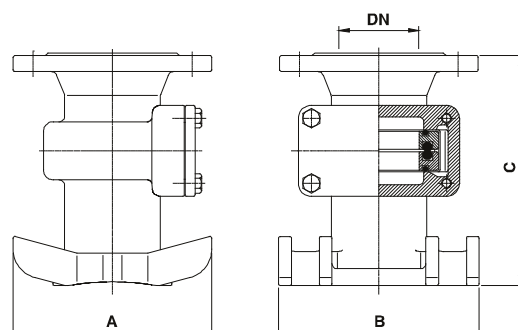

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W270

Beschreibung

Doppelbügel-Anbohrschellen mit Flansch-
Abgang DN 80 und Hilfsabsperung sind für
die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-

Rohren von DN 150 - DN 500 zu verwenden.
Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt
über je zwei Haltebügel (Best.-Nr. 309-00,
Best.-Nr. 310-00, Best.-Nr. 311-00, 311-01,
311-02, 311-03) und einer Satteldichtung
(Best.-Nr. 317-00) entsprechend der
Nennweite des Hauptrohres.

In Kombination mit einem geeignetem
Anbohrgerät ermöglicht das Absperrsystem
mit integrierter Hilfsabsperung eine
einfache, problemlose Anbohrung der
Hauptleitung, auch im Betriebszustand.

Nach dem Anbohrvorgang wird vor
Demontage des Anbohrgerätes der
Durchgang mit einer Steckscheibe/Spion
(Best.-Nr. 840-00) provisorisch abgesperrt.
Der Spion ist als Zubehör (siehe Tabelle)
erhältlich. Nach der Anbohrung können
Armaturen und Formstücke
(z.B. Hydranten oder Be- und
Entlüftungsventile) eingebunden werden.

Max. Bohrungsdurchmesser:

Rohr DN 150: 70 mm

Rohr DN 200-500: 75 mm

Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2

Best.-Nr.	Medium	*)	Flansch DN	A	B	C	Bezeichnung	Gewicht
3630800000	● ●	1)	80	200 mm	185 mm	245 mm	-	14,00 kg
8400008000	● ● ●		-	-	-	-	Spion DN 80	0,45 kg

1) Satteldichtung Best.-Nr. 317-00 verwenden.

Produktergänzungen:

Haltebügel siehe Kapitel 6.6, Satteldichtung siehe Kapitel 6.6, Steckscheibe (Spion) siehe Kapitel 17.1