


Keil-Flach-Schieber "E3", PN 25

Baulänge Grundreihe 14 nach DIN EN 558-1

401-00

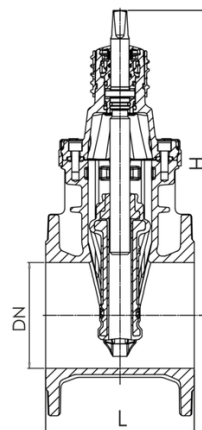

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 25 bar

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser

E3-Kantenschutz: PE

Beschreibung
Keil-Flach-Schieber für Betriebsdrücke bis 25 bar, mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2. Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (ab DN 50, auf Anfrage) erfolgen.

Baulänge:
Grundreihe 14 nach DIN EN 558-1

Best.-Nr.	Medium	Typ	DN	PN	L	H	Gewicht
4010500003	●	E3	50	25	150 mm	235 mm	10,00 kg
4010650003	●	E3	65	25	170 mm	305 mm	15,80 kg
4010800003	●	E3	80	25	180 mm	315 mm	17,90 kg
4011000003	●	E3	100	25	190 mm	345 mm	24,50 kg
4011250003	●	E3	125	25	200 mm	420 mm	34,00 kg
4011500003	●	E3	150	25	210 mm	435 mm	40,00 kg
4012000003	●	E3	200	25	230 mm	540 mm	68,00 kg

Produktergänzungen:

Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Antriebsgarnitur siehe Kapitel 10.3