





SDR 17



SDR 11

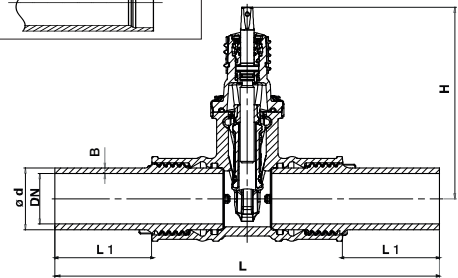

Technische Merkmale

Medium
Gas

E3-Kantenschutz: PE

Gaseinsatz: Prüfung nach DIN 3230-5 PG-1 oder PG-3; inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 für die nach DIN 3230-5 durchgeführte Dichtheits- und Festigkeitsprüfung.

Max. Betriebsdruck
siehe Tabelle

Beschreibung

Absperrschieber mit beidseitigem PE-Stutzen zum Einschweißen in PE-Leitungen im Heizwendel- oder Spiegelschweißverfahren. Die PE-Stutzen sind werkseitig verdrehsicher montiert.

Material

Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, NBR für Gas
Dichtungen: NBR für Gas
PE-Stutzen: PE 100 inkl. Stützhülse aus nichtrostendem Stahl

Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (ab DN 50 auf Anfrage) erfolgen.

Best.-Nr.	Medium	Typ	*)	DN	max. Betriebsdruck	d	L	L1	B	H	Bezeichnung	Spindelvierkant	Gewicht
4050320000	●	E2	1)	25	SDR 11: 10 bar	32 mm	520 mm	160 mm	2,9 mm	160 mm	PG 1	12,3 mm	3,15 kg
4050400000	●	E2	1)	32	SDR 11: 10 bar	40 mm	555 mm	160 mm	3,7 mm	190 mm	PG 1	12,3 mm	5,00 kg
4050500000	●	E2	1)	40	SDR 11: 10 bar	50 mm	575 mm	165 mm	4,6 mm	195 mm	PG 1	12,3 mm	5,90 kg
4050632000	●	E2	5)	50	SDR 11: 10 bar	63 mm	650 mm	185 mm	5,8 mm	260 mm	PG 1	14,3 mm	11,50 kg
4050753000	●	E3	2)	65	SDR 11: 10 bar	75 mm	660 mm	180 mm	6,8 mm	305 mm	PG 1	17,3 mm	16,70 kg
4050753001	●	E3	2)	65	SDR 17: 5 bar	75 mm	660 mm	180 mm	4,5 mm	305 mm	PG 1	17,3 mm	17,00 kg
4050903000	●	E3	2)	80	SDR 11: 10 bar	90 mm	670 mm	180 mm	8,2 mm	315 mm	PG 1	17,3 mm	20,00 kg
4050903001	●	E3	2)	80	SDR 17: 5 bar	90 mm	670 mm	180 mm	5,4 mm	315 mm	PG 1	17,3 mm	20,10 kg
4051103000	●	E3	2)	100	SDR 11: 10 bar	110 mm	710 mm	185 mm	10,0 mm	345 mm	PG 1	19,3 mm	28,00 kg
4051103001	●	E3	2)	100	SDR 17:5	110 mm	710 mm	185 mm	6,6 mm	345 mm	PG 1	19,3 mm	27,50 kg
4051253000	●	E3	2)	100	SDR 11:10 bar	125 mm	755 mm	180 mm	11,4 mm	345 mm	PG 1	19,3 mm	33,00 kg
4051253001	●	E3	2)	100	SDR 17: 5 bar	125 mm	755 mm	180 mm	7,4 mm	345 mm	PG 1	19,3 mm	33,00 kg
4051402000	●	E2	2)	125	SDR 11:10 bar	140 mm	780 mm	180 mm	12,7 mm	450 mm	PG 1	19,3 mm	44,00 kg
4051403001	●	E3	2)	125	SDR 17:5 bar	140 mm	780 mm	180 mm	8,3 mm	420 mm	PG 1	19,3 mm	31,40 kg
4051603000	●	E3	2)	150	SDR 11:10 bar	160 mm	790 mm	180 mm	14,6 mm	435 mm	PG 1	19,3 mm	52,50 kg
4051603001	●	E3	2)	150	SDR 17:5 bar	160 mm	790 mm	180 mm	9,5 mm	435 mm	PG 1	19,3 mm	52,50 kg
4051803000	●	E3	2)	150	SDR 11:10 bar	180 mm	810 mm	175 mm	16,4 mm	435 mm	PG 1	19,3 mm	57,40 kg
4051803001	●	E3	2)	150	SDR 17:5 bar	180 mm	810 mm	175 mm	10,7 mm	435 mm	PG 1	19,3 mm	57,40 kg
4052003000	●	E3	2)	200	SDR 11:10 bar	200 mm	895 mm	190 mm	18,2 mm	540 mm	PG 1	24,3 mm	87,60 kg
4052003001	●	E3	2)	200	SDR 17:5 bar	200 mm	895 mm	190 mm	11,9 mm	540 mm	PG 1	24,3 mm	87,60 kg
4052253000	●	E3	2)	200	SDR 11:10 bar	225 mm	895 mm	190 mm	20,5 mm	540 mm	PG 1	24,3 mm	89,60 kg
4052253001	●	E3	2)	200	SDR 17:5 bar	225 mm	895 mm	190 mm	13,4 mm	540 mm	PG 1	24,3 mm	93,50 kg

1) Bitte Einbaugarnitur 910-00, 960-00 oder 962-00 verwenden.

2) Bitte Einbaugarnitur 900-00, 950-00 oder 952-00 verwenden.

Gas: Mehrpreis für PG-3 Prüfung auf Anfrage.

Optional: Der Mehrpreis für die Spindelbohrung (Best.-Nr. 8700000000) gilt für Schieber bis DN 40.