


Combi-IV-Schieber "WS" "E3" mit Vertikal-Reduktionsflansch

442-01

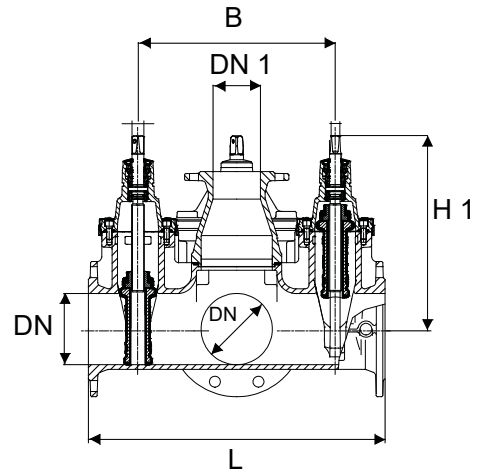

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
siehe Tabelle

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
E3-Kantenschutz: PE

Beschreibung
Combi-IV-Schieber mit allseitigem Flansch nach EN 1092-2 und vertikalem Reduktionsflansch. Für den Einbau von Schieberkreuzen mit bis zu 4 Schiebern auf engstem Raum. Der vertikale Flansch-Abgang dient zum Anschluss von Hydranten oder Be- und Entlüftungsgarnituren. Durch die kompakte Bauweise ergeben sich

wesentliche Einsparungen an Material-, Arbeits-, Transport- und Lagerkosten. Ist an einem oder mehreren Abgängen keine Absperrung erforderlich, kann werkseitig ein Blinddeckel montiert werden - Bitte Uhrzeitposition angeben.

Lieferung mit montierten Vierkantschonern für den Schachteinbau. Ausführung mit Rundgewintheadapter zur stiftlosen Befestigung der Hawle-Einbaugarnituren auf Anfrage.

Best.-Nr.	Medium	Typ	*)	DN	DN1	PN	max. Betriebsdruck	L	B	H1	Schieberanzahl	Gewicht
4421001000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	1	108,00 kg
4421001008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	1	108,00 kg
4421002000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	2	112,00 kg
4421002008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	2	113,00 kg
4421003000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	3	116,00 kg
4421003008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	3	117,00 kg
4421004000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	4	120,00 kg
4421004008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	555 mm	365 mm	345 mm	4	100,00 kg
4421501000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	1	159,50 kg
4421501008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	1	160,00 kg
4421502000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	2	169,00 kg
4421502008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	2	170,00 kg
4421503000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	3	178,00 kg
4421503008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	3	178,00 kg
4421504000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	4	180,00 kg
4421504008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	625 mm	415 mm	435 mm	4	181,00 kg
4422001000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	1	219,00 kg
4422001008	●	E3		200	80	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	1	220,00 kg
4422002000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	2	233,00 kg
4422002008	●	E3		200	80	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	2	234,00 kg
4422003000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	3	247,00 kg
4422003008	●	E3		200	80	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	3	248,00 kg
4422004000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	4	260,00 kg
4422004008	●	E3		200	80	10	10 bar	695 mm	465 mm	540 mm	4	261,00 kg
4422011000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	1	219,00 kg
4422011008	●	E3		200	80	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	1	220,00 kg
4422012000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	2	233,00 kg
4422012008	●	E3		200	80	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	2	234,00 kg
4422013000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	3	247,00 kg
4422013008	●	E3		200	80	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	3	248,00 kg
4422014000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	4	260,00 kg
4422014008	●	E3		200	80	16	16 bar	695 mm	465 mm	540 mm	4	261,00 kg

1) Anschluss DN 65 für Württemberger Schachthydrant (Lochkreis: 140 mm / 4-Loch)

Innengewinde 3/4" am Gehäuse, für Manometer, Kugelhahn, etc. - auf Anfrage (Mehrpreis).

Ausführung für Erdenbau auf Anfrage. Passendes Schalungsrohr für Combi IV Schieber auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Bedienschlüssel siehe Kapitel 17.1, Straßenkappen siehe Kapitel 11.1, Tragplatten siehe Kapitel 11.2