


Combi-II-Schieber "WS" "E3" mit Vertikal-Reduktionsflansch

448-00



IKKIKI

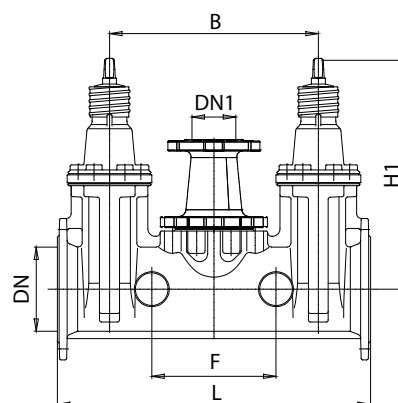

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
siehe Tabelle

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
E3-Kantenschutz: PE

Beschreibung
Combi-II-Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2 und vertikalem Reduktionsflansch. Für den Einbau von bis zu 2 Schiebern auf engstem Raum. Der vertikale Flansch-Abgang dient zum Anschluss von Hydranten oder Be- und Entlüftungsgarnituren. Am Gehäuse befinden sich 4 Innengewindeabgänge 1 1/2" für den Anschluss von Hausanschluss-Armaturen.

Durch die kompakte Bauweise ergeben sich wesentliche Einsparungen an Material-, Arbeits-, Transport- und Lagerkosten. Ist an einem oder mehreren Abgängen keine

Absperrung erforderlich, kann werkseitig ein Blinddeckel montiert werden.

Lieferung mit montierten Vierkantschonern für den Schachteinbau. Ausführung mit Rundgewindeadapter zur stiftlosen Befestigung der Hawle-Einbaugarnituren auf Anfrage.

Best.-Nr.	Medium	Typ	*)	DN	DN1	PN	max. Betriebsdruck	Gehäuse IG	L	B	F	H1	Schieber-anzahl	Gewicht
4481000000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	-	-	44,80 kg
4481000008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	-	-	44,80 kg
4481001000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	345 mm	1	49,50 kg
4481001008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	345 mm	1	50,00 kg
4481002000	●	E3	1)	100	65	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	345 mm	2	56,20 kg
4481002008	●	E3		100	80	10/16	16 bar	1 1/2"	575 mm	385 mm	230 mm	345 mm	2	68,00 kg
4481500000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	-	-	59,60 kg
4481500008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	-	-	60,00 kg
4481501000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	435 mm	1	72,50 kg
4481501008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	435 mm	1	72,50 kg
4481502000	●	E3	1)	150	65	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	435 mm	2	85,20 kg
4481502008	●	E3		150	80	10/16	16 bar	1 1/2"	630 mm	420 mm	250 mm	435 mm	2	85,20 kg
4482000000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	-	-	104,00 kg
4482000008	●	E3		200	80	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	-	-	104,00 kg
4482001000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	1	120,00 kg
4482001008	●	E3		200	80	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	1	120,00 kg
4482002000	●	E3	1)	200	65	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	2	128,00 kg
4482002008	●	E3		200	80	10	10 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	2	146,00 kg
4482010000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	-	-	104,00 kg
4482010008	●	E3		200	80	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	-	-	104,00 kg
4482011000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	1	120,00 kg
4482011008	●	E3		200	80	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	1	120,00 kg
4482012000	●	E3	1)	200	65	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	2	128,00 kg
4482012008	●	E3		200	80	16	16 bar	1 1/2"	770 mm	540 mm	350 mm	540 mm	2	146,00 kg

1) Anschluss DN 65 für Württemberger Schachthydrant (Lochkreis: 140 mm / 4-Loch)

Ausführung für Erdeinbau auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Bedienschlüssel siehe Kapitel 17.1 Straßenkappen siehe Kapitel 11.1, Tragplatten siehe Kapitel 11.2