


HSM-Schieber "E3" System BAIO® für Gas

451-00G

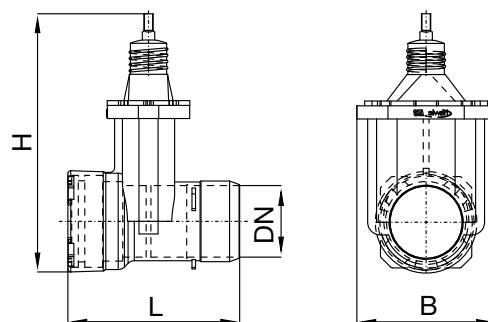

Technische Merkmale

Medium
Gas

Max. Betriebsdruck
Gas: 16 bar

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, NBR für Gas
Dichtungen: NBR für Gas
E3-Kantenschutz: PE

Beschreibung
Spitzend-Muffen-Schieber, einerseits mit
Spitzende für die formschlüssige Verbindung
mit BAIO®-Muffen, andererseits mit BAIO®-
Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige
Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für
den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und
PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Gas:
Gussrohr-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-03G
Standard,GKS-Dichtung Gas Best.-Nr.
529-01G (PVC-Rohr, 1 bar) erforderlich;

Prüfung nach DIN 3230-5 PG-1 oder
PG-3; inkl. Abnahmeprüfzeugnis
3.1 nach EN 10204 für die nach DIN
3230-5 durchgeführte Dichtheits- und
Festigkeitsprüfung.

Best.-Nr.	Medium	DN	L	B	H	Spindelvierkant	Gewicht
4510800103	●	80	295 mm	180 mm	385 mm	17,3 mm	16,50 kg
4511000103	●	100	320 mm	207 mm	425 mm	19,3 mm	21,50 kg
4511250103	●	125	350 mm	289 mm	514 mm	19,3 mm	35,00 kg
4511500103	●	150	360 mm	289 mm	541 mm	19,3 mm	38,50 kg
4512000103	●	200	390 mm	353 mm	676 mm	24,3 mm	60,00 kg

Preise inkl. werkseitig montierter Gussrohrdichtung für Gas.
Bei Anschluss von PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung Gas beachten.
Mehrpreis PG-3 DN 80-200 (Best.-Nr. 4790001003) DN 250-300 (Best.-Nr. 4790003003)

Produktergänzungen:

Zugsicherungen Hawle Stop und BAIO®-SIT siehe Kapitel 5.1, Entriegelungssicherung siehe Kapitel 5.4, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2,
Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3