


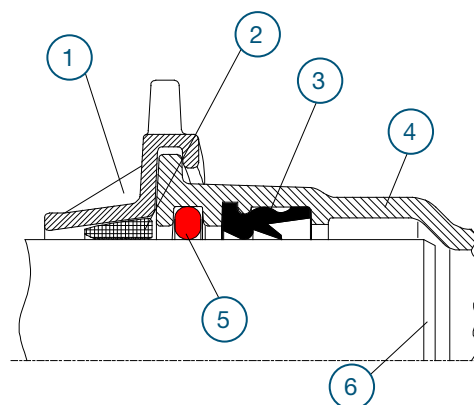

## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Material

EPDM

### Beschreibung

Die Muffen-Schmutzdichtung dient als Schutz gegen das Eindringen von Schmutz in den Ringspalt zwischen PE-/PVC-Rohr und BAIO®-Muffe bei der Rohrgrabenverfüllung.

einzulegen (siehe Abbildung). Anschließend ist das PE/PVC-Rohr durch die Muffen-Schmutzdichtung und GKS-Dichtung bis auf Anschlag in die BAIO®-Muffe einzuschieben.

### Bilderklärung:

- 1: Hawle-Stop Verriegelungsring (528-00)
- 2: Hawle-Stop Klemmring (528-00)
- 3: GKS-Dichtung (529-01)
- 4: BAIO®-Muffe
- 5: Schmutzdichtung (529-04)
- 6: Kunststoffrohr (PE oder PVC) anfasen

Vor der Rohrmontage ist die Muffen-Schmutzdichtung in die BAIO®-Muffe

| Best.-Nr.  | Medium | DN  | d      | Gewicht |
|------------|--------|-----|--------|---------|
| 5290000090 | ● ●    | 80  | 90 mm  | 0,05 kg |
| 5290000110 | ● ●    | 100 | 110 mm | 0,06 kg |
| 5290000125 | ● ●    | 125 | 125 mm | 0,12 kg |
| 5290000140 | ● ●    | 125 | 140 mm | 0,06 kg |
| 5290000160 | ● ●    | 150 | 160 mm | 0,13 kg |
| 5290000200 | ● ●    | 200 | 200 mm | 0,32 kg |
| 5290000225 | ● ●    | 200 | 225 mm | 0,12 kg |