Flansch-PE-Ende

534-00

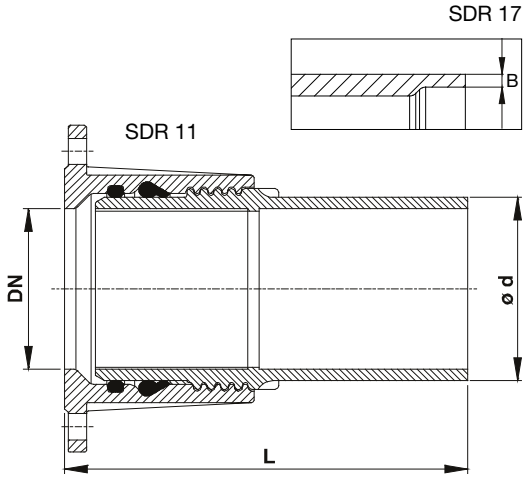

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
siehe Tabelle

Material
Guss: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulver-beschichtung

Rohr: PE 100 mit Stützhülse aus nichtrostendem Stahl

Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung
Flansch-PE-Übergang. Das PE-Rohr dient zum Einschweißen in PE-Leitungen über Heizwendel- oder Spiegelschweißverfahren. Der PE-Stutzen ist werkseitig verdrehsicher montiert.

Flanschanschlussmaße gemäß DIN EN 1092-2

Best.-Nr.	Medium	*)	DN	max. Betriebsdruck	PN	SDR	d	L	Gewicht
5340631000	● ●		50	16 bar	10/16	11	63 mm	290 mm	4,25 kg
5340901000	● ●		80	16 bar	10/16	11	90 mm	305 mm	6,90 kg
5340901001	● ●		80	10 bar	10/16	17	90 mm	305 mm	6,90 kg
5341101000	● ●		100	16 bar	10/16	11	110 mm	325 mm	8,90 kg
5341101001	● ●		100	10 bar	10/16	17	110 mm	325 mm	8,90 kg
5341251000	● ●		100	16 bar	10/16	11	125 mm	375 mm	12,60 kg
5341251001	● ●		100	10 bar	10/16	17	125 mm	375 mm	12,60 kg
5341601000	● ●		150	16 bar	10/16	11	160 mm	360 mm	17,60 kg
5341601001	● ●		150	10 bar	10/16	17	160 mm	360 mm	17,60 kg
5341801000	● ●		150	16 bar	10/16	11	180 mm	435 mm	23,00 kg
5341801001	● ●		150	10 bar	10/16	17	180 mm	435 mm	23,00 kg
5342001000	● ●	1)	200	10 bar	10	11	200 mm	405 mm	31,00 kg
5342001001	● ●	1)	200	10 bar	10	17	200 mm	405 mm	31,00 kg
5342251000	● ●	1)	200	10 bar	10	11	225 mm	405 mm	31,00 kg
5342251001	● ●	1)	200	10 bar	10	17	225 mm	405 mm	31,00 kg

1) mit Flanschbohrung PN 16 auf Anfrage