


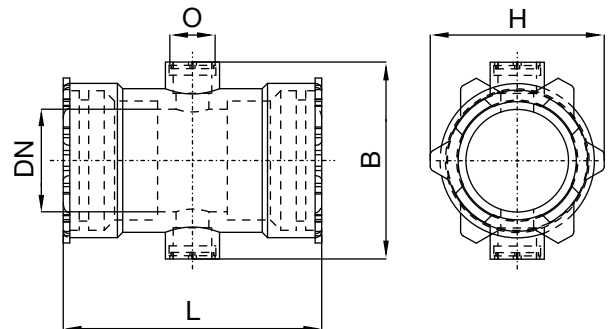

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

U-Stück mit beidseitiger BAIO®-

Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige

Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für

den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Ideal als Verbinder zwischen verschiedenen Rohrmaterialien (z.B. von Guss auf PE).

Optional mit Innengewinde- oder ZAK®-Abgang für die Einbindung von Hausanschluss-Schiebern und Fittings. Die U-Stücke mit seitlichen Abgängen (Abbildung A) sind mit einem Anschlag gegen unbeabsichtigtes Überschieben ausgestattet. U-Stücke ohne seitlichem Abgang (Abbildung B) dienen auch als Überschieber (Hinweis: überschiebbar bis

zur Dichtung der Gegenseite).

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung

Dichtungen für Medium Gas:

gasbeständige Gussrohr-Dichtung bzw.

gasbeständige GKS-Dichtung (PVC-Rohr, 5 bar) erforderlich

Best.-Nr.	Medium	DN	O-Abgang	L	B	B1	H	Gewicht
5410800000	●●	80	-	290 mm	152 mm	-	152 mm	8,60 kg
5410801000	●●	80	1 x 2"	290 mm	152 mm	152 mm	165 mm	9,40 kg
5410801001	●●	80	2 x 2"	290 mm	152 mm	156 mm	165 mm	9,40 kg
5410802460	●●	80	2 x ZAK 46	290 mm	152 mm	192 mm	165 mm	8,60 kg
5411000000	●●	100	-	312 mm	173 mm	-	187 mm	11,00 kg
5411001000	●●	100	1 x 2"	312 mm	173 mm	176 mm	173 mm	12,00 kg
5411001001	●●	100	2 x 2"	312 mm	173 mm	180 mm	173 mm	12,00 kg
5411002460	●●	100	2 x ZAK 46	300 mm	173 mm	212 mm	173 mm	11,10 kg
5411003690	●●	100	1 x ZAK 69	312 mm	173 mm	202 mm	173 mm	11,60 kg
5411250000	●●	125	-	315 mm	201 mm	-	196 mm	12,50 kg
5411251000	●●	125	1 x 2"	315 mm	201 mm	202 mm	202 mm	12,70 kg
5411251001	●●	125	2 x 2"	315 mm	201 mm	208 mm	202 mm	12,70 kg
5411253690	●●	125	1 x ZAK 69	315 mm	201 mm	240 mm	212 mm	14,80 kg
5411252460	●●	125	2 x ZAK 46	315 mm	201 mm	233 mm	196 mm	13,30 kg
5411500000	●●	150	-	300 mm	212 mm	-	212 mm	14,00 kg
5411501000	●●	150	1 x 2"	300 mm	212 mm	222 mm	212 mm	15,35 kg
5411501001	●●	150	2 x 2"	300 mm	212 mm	232 mm	212 mm	15,35 kg
5411502460	●●	150	2 x ZAK 46	310 mm	212 mm	266 mm	212 mm	15,15 kg
5411503690	●●	150	1 x ZAK 69	300 mm	212 mm	245 mm	212 mm	15,15 kg
5412000000	●●	200	-	330 mm	272 mm	-	272 mm	21,70 kg
5412001000	●●	200	1 x 2"	330 mm	272 mm	277 mm	272 mm	21,20 kg
5412001001	●●	200	2 x 2"	330 mm	272 mm	282 mm	272 mm	21,20 kg
5412002460	●●	200	2 x ZAK 46	330 mm	272 mm	318 mm	272 mm	22,40 kg
5412003690	●●	200	1 x ZAK 69	330 mm	272 mm	301 mm	272 mm	24,00 kg
5412503690	●●	250	1 x ZAK 69	422 mm	326 mm	356 mm	326 mm	37,00 kg
5413003690	●●	300	1 x ZAK 69	454 mm	381 mm	411 mm	381 mm	51,10 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Zugsicherung Hawle Stop siehe Kapitel 5.1, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2, Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, ZAK®-Stopfen siehe

Kapitel 8.5, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3

www.hawle.de

Änderungen vorbehalten - 06/2024