MMQ-Stück 90°
System BAIO®

543-00

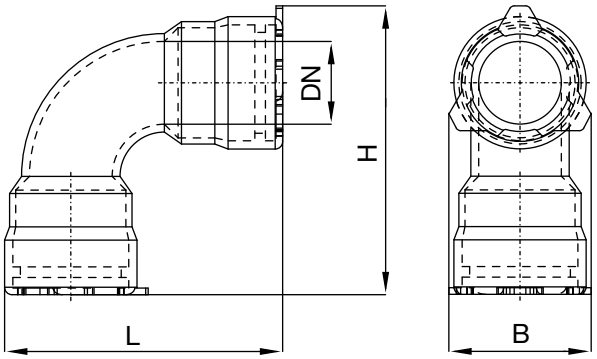

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar
Gas: 16 bar / 1 bar (nur PVC)

Material
GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Dichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser, NBR für Gas

Beschreibung
Muffen-Bogen 90° mit beidseitiger BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Wasser:
Gussrohre: BLD®-Dichtung (Standard)
PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Best.-Nr. 529-01

Dichtungen für Medium Gas:
Gussrohr-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-03G bzw. GKS-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-01G (PVC-Rohr, 1 bar)

Best.-Nr.	Medium	DN	L	B	H	Gewicht
5430800001	●●	80	289 mm	151 mm	301 mm	9,30 kg
5431000001	●●	100	336 mm	172 mm	349 mm	12,30 kg
5431250001	●●	125	366 mm	196 mm	378 mm	17,00 kg
5431500001	●●	150	422 mm	212 mm	422 mm	21,90 kg
5432000001	●●	200	528 mm	272 mm	528 mm	35,00 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.
Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.
Bei Verwendung im Gasbereich Mehrpreis für Gasdichtung beachten.

Produktergänzungen:
Zugsicherung Hawle Stop siehe Kapitel 5.1, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2, Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3