


N-Stück mit Flanschanschlüssen und ZAK®-Abgängen

549-01

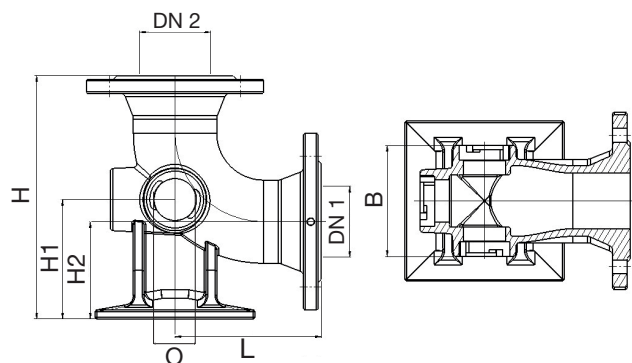

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

N-Stück (Fußkrümmer) mit vertikalem bzw. horizontalem Flanschabgang und zwei oder drei ZAK®-Abgängen. Über die ZAK®-Anschlüsse können z.B. Hausanschluss-Schieber und Fittings aus dem ZAK®-System eingebunden werden. Bei Kombination mit Winkelfittings bitte Winkel-Drehsteckfittings! (Best.-Nr. 646-01) verwenden.

Flanscharmaturen verwendet werden.

Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2

Der vertikale Flanschabgang dient für den Anschluss von Hydranten und Be- und Entlüftungsgarnituren. Der horizontale Flanschabgang kann für den Anschluss von

Best.-Nr.	Medium	*)	DN 1	DN 2	Abgang O	L	B	H	H1	H2	Gewicht
5498080246	● ●	1)	80	80	2 x ZAK 46	165 mm	125 mm	275 mm	135 mm	110 mm	17,70 kg
5498080346	● ●	2)	80	80	3 x ZAK 46	165 mm	125 mm	275 mm	135 mm	110 mm	18,00 kg
5498100246	● ●	1)	100	80	2 x ZAK 46	180 mm	125 mm	290 mm	150 mm	125 mm	19,80 kg
5498100346	● ●	2)	100	80	3 x ZAK 46	180 mm	125 mm	290 mm	150 mm	125 mm	19,80 kg

1) mit 2 seitlichen ZAK®-Muffen-Abgängen

2) mit 2 seitlichen ZAK®-Muffen-Abgängen und 1 stirnseitigem ZAK®-Muffen-Abgang

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.1, ZAK®-Stopfen siehe Kapitel 1.3