# Übergang ZAK®-Muffe / Schraubmuffe

# 618-02

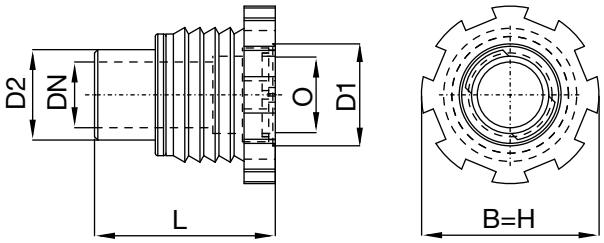


## Technische Merkmale

**Medium**
Trinkwasser, Abwasser

**Max. Betriebsdruck**
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar

**Material**
Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

**Beschreibung**
Übergangsstück von Hawle ZAK®-System auf Schraubmuffe nach DIN 28601.

Einerseits mit ZAK®-Muffe für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Spitzende, andererseits mit Gussrohraußendurchmesser nach DIN EN 545 für den Übergang auf Schraubmuffen nach DIN 28601.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

| Best.-Nr. | Medium | *) | DN | Abgang O | D1 | D2 | L | B | H | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6189804034 | ●● | 1) | 40 | ZAK 34 | 55 mm | 55 mm | 110 mm | 70 mm | 70 mm | 1,10 kg |
| 6189804046 | ●● | 2) | 40 | ZAK 46 | 62 mm | 55 mm | 110 mm | 108 mm | 108 mm | 2,30 kg |
| 6189805046 | ●● | 1) | 50 | ZAK 46 | 65 mm | 65 mm | 110 mm | 80 mm | 80 mm | 1,31 kg |

1) ohne Schraubring - Schraubring mit Gleitring und Dichtung (DN 40 / ZAK34 = 872 040 0000, DN 50 / ZAK46 = 872 050 0000) auf Anfrage
2) mit Schraubring

**Produktergänzungen:**
Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 7.1, Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, ZAK®-Stopfen siehe Kapitel 8.5