Winkel 90°
mit Innengewinde und Steckfitting

641-00

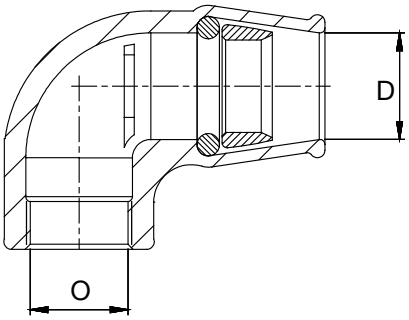

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar

Material
GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Stützhülse: POM

Beschreibung
Winkel 90°, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen.

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Abgang O	Gewicht
6410250000	● ●	1)	25 mm	IG 3/4"	0,45 kg
6410320000	● ●	1) 2)	32 mm	IG 1"	0,65 kg
6410400000	● ●	1)	40 mm	IG 1 1/4"	0,95 kg
6410500000	● ●	1)	50 mm	IG 1 1/2"	1,55 kg
6410630000	● ●	1)	63 mm	IG 2"	2,60 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).
2) Material Grauguss

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:
Abziehschale siehe Kapitel 17.1