


Winkel 90° mit ZAK®-Spitzende und PE-Ende

647-04

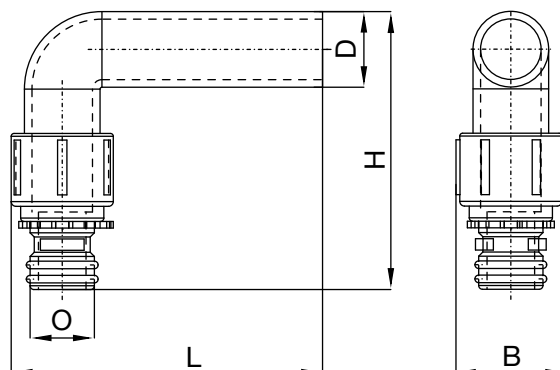

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
16 bar

Material
Gehäuse: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Abgang: PE 100
Dichtungen: EPDM (Trinkwasser, Abwasser)

Beschreibung
ZAK-PE-Ende Winkel 90° als Übergang von
Hawle ZAK®-System auf PE-Rohrleitungen.
Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und
in Anlagen der Verteilung sowohl in der
Trinkwasser- und Gasversorgung als auch in
der Abwasserentsorgung. Keine Anwendung
in der Installation.

Für PE-Rohre (DIN 8074/EN 12201)
verwendbar. Einerseits mit ZAK®-Spitzende
für die formschlüssige Verbindung von
Armaturen und Formstücken mit ZAK®-
Muffe, andererseits mit PE-Ende (SDR 11)
aus PE 100 nach DIN 8074/EN 12201.

Best.-Nr.	Medium	*)	Abgang O	D	L	B	H	Gewicht
6479320320	● ●		ZAK 34	32 mm	179 mm	51 mm	138 mm	0,45 kg
6479320500	● ●		ZAK 46	32 mm	185 mm	58 mm	126 mm	0,50 kg
6479400320	● ●		ZAK 34	40 mm	193 mm	58 mm	147 mm	0,60 kg
6479400500	● ●	1)	ZAK 46	40 mm	196 mm	58 mm	140 mm	0,65 kg
6479500500	● ●		ZAK 46	50 mm	237 mm	70 mm	158 mm	0,85 kg
6479630500	● ●		ZAK 46	63 mm	286 mm	83 mm	191 mm	1,10 kg
6479630700	● ●		ZAK 69	63 mm	284,5 mm	75 mm	193 mm	1,70 kg

1) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.