Schutzrohr-Mauerdurchführung
in Winkelausführung 90°

704-00

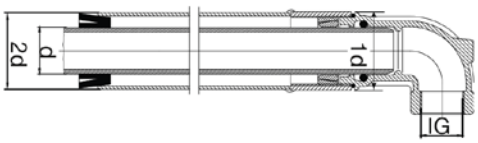

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Schutzrohr: Stahl, Grundbeschichtung auf Kunstharzbasis
Fitting: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Wirbelklemme: POM

Beschreibung
Bei der Schutzrohr-Mauerdurchführung werden mediumführende PE-Rohre (PVC auf Anfrage) durch das Schutzrohr zugfest mit dem integrierten Steckfitting verbunden.

Die zuverlässige Abdichtung zwischen PE-Rohr und Schutzrohr erfolgt auf der Gebäudeaußenseite durch die Kegelmanschette.

Der Einbau erfolgt vorwiegend in Betonmauerwerken. Vor dem Einfüllen des Frischbetons wird die Mauerdurchführung in die Schalung der Gebäudeaußenwand eingelegt. Anschließend wird die Schalung mit Frischbeton gefüllt.

Vorteil:
- mit integriertem Steckfitting (Winkel 90°) auf der Gebäudeinnenseite

Best.-Nr.	Medium	*)	*)	*)	d	d1	d2	IG	L1	L2	Bild Nr.	Bezeichnung	Gewicht
7040320500	●	1)	2)	3)	32 mm	56 mm	51 mm	1"	500 mm	90 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	2,89 kg
7040321000	●	1)	2)	3)	32 mm	56 mm	51 mm	1"	1000 mm	90 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	4,69 kg
7040400500	●	1)	2)	3)	40 mm	68 mm	63,5 mm	1 1/4"	500 mm	85 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	4,35 kg
7040401000	●	1)	2)	3)	40 mm	68 mm	63,5 mm	1 1/4"	1000 mm	85 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	5,95 kg
7040500500	●	1)	2)	3)	50 mm	86 mm	82,5 mm	1 1/2"	500 mm	95 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	5,92 kg
7040501000	●	1)	2)	3)	50 mm	86 mm	82,5 mm	1 1/2"	1000 mm	95 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	6,87 kg
7040630500	●	1)		3)	63 mm	108 mm	101,6 mm	2"	500 mm	100 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	8,17 kg
7040631000	●	1)		3)	63 mm	108 mm	101,6 mm	2"	1000 mm	100 mm	704w mit 704i	MDF-Winkelfitting, 90°	16,87 kg

1) Passender Doppelnippel-POM zur elektrischen Trennung Best.-Nr.: 664-00
2) Optional mit Abgang ZAK 46 Muffe auf Anfrage. Hierzu passender Übergangsfitting-Messing ZAK 46 auf Gewinde Best.-Nr.: 618-04
3) Die Lieferung erfolgt mit beigelegter Stützhülse (POM)

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Andere Baulängen auf Anfrage.

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.

Produktergänzungen:
Stützhülsen siehe Kapitel 3.5