


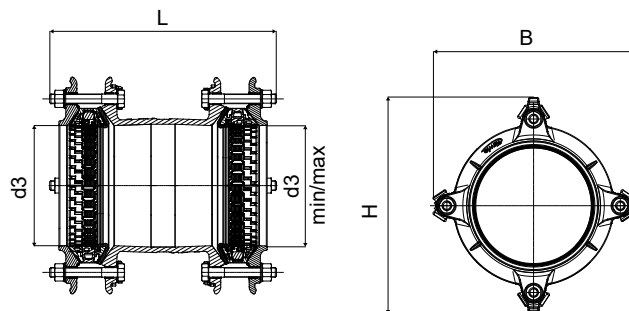

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

siehe Tabelle

Material

Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-

Pulverbeschichtung

Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser

Muttern/Schrauben: nichtrostender Stahl

Stützelementring: POM

Klemme: Stahl

Beschreibung

Synoflex Verbinder mit beidseitiger
Mehrbereichsmuffe für die Verbindung von
Guss-, Stahl-, PE-, PVC- und AZ-Rohren.
Zugfester Anschluss von Rohren aus Guss-,
PE-, PVC- und Stahl.

ACHTUNG: Bei Anschluss von AZ-
Rohren ist keine Zugsicherheit gegeben
(Betonwiderlager). Nicht für Edelstahlrohre
geeignet.

Sonstiges:

- Schraubenkopf-Verdrehsicherung
- Winkelausgleich max. 8° (+/- 4° pro Muffe)
- Schrauben 180° wendbar

Best.-Nr.	Medium	DN	PN	max. Betriebsdruck	d3	L	B	H	Gewicht
7410400400	● ●	40/40	16	16 bar	46 - 58 mm	243 mm	130 mm	157 mm	3,90 kg
7410500500	● ●	50/50	16	16 bar	56 - 71 mm	254 mm	141 mm	170 mm	5,00 kg
7410650650	● ●	65/65	16	16 bar	71 - 88 mm	264 mm	156 mm	187 mm	5,60 kg
7410800800	● ●	80/80	16	16 bar	85 - 105 mm	270 mm	171 mm	204 mm	6,50 kg
7411001000	● ●	100/100	16	16 bar	104 - 132 mm	332 mm	226 mm	260 mm	11,70 kg
7411251250	● ●	125/125	16	16 bar	131 - 160 mm	357 mm	250 mm	290 mm	14,50 kg
7411501500	● ●	150/150	16	16 bar	155 - 192 mm	367 mm	315 mm	350 mm	18,70 kg
7412002000	● ●	200/200	16	16 bar	198 - 230 mm	406 mm	326 mm	371 mm	31,10 kg
7412252250	● ●	225/225	16	16 bar	230 - 260 mm	429 mm	361 mm	410 mm	41,80 kg
7412502500	● ●	250/250	16	16 bar	265 - 310 mm	441 mm	408 mm	464 mm	51,00 kg
7413003000	● ●	300/300	16	16 bar	313 - 356 mm	460 mm	510 mm	510 mm	68,00 kg
7413503500	● ●	350/350	10	10 bar	352 - 396 mm	502 mm	550 mm	550 mm	86,00 kg
7414004000	● ●	400/400	10	10 bar	398 - 442 mm	523 mm	596 mm	596 mm	100,00 kg
7414504500	● ●	450/450	16	16 bar	448 - 485 mm	600 mm	672 mm	672 mm	184,50 kg
7415005000	● ●	500/500	16	16 bar	498 - 535 mm	600 mm	705 mm	705 mm	201,40 kg
7416006000	● ●	600/600	16	16 bar	602 - 640 mm	600 mm	828 mm	828 mm	226,90 kg

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

d3 min/max = Verstellbereich Synoflex-Muffe in mm

Produktergänzungen:

Stützhülsen siehe Kapitel 5.3