
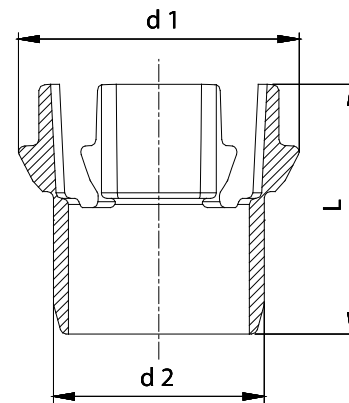


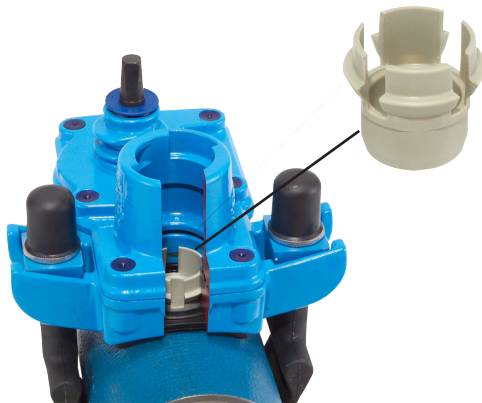

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

im Bohrloch eingebaut und verhindert somit ein "Zuwachsen" (Inkrustation) des Bohrloches.

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Hinweise zum Anbohren und Setzen der Hülse siehe Bedienungsanleitung.

Material
PP

Das Molchen der Hauptleitung ist nach dem Einsetzen der Hülse (leichter Überstand) nur bedingt möglich.

Beschreibung

Die Bohrlochhülse ist bei der Verlegung von Guss- und Stahlrohren, in Kombination mit Universal-Hawlinger verwendbar.

Bohrlochhülsen sind nur mit Universal-Hawlingern mit IG 1 1/2" oder ZAK 46 verwendbar.

Die Bohrlochhülse wird nach der Anbohrung

Best.-Nr.	Medium	d1	d2	L	Stahl DIN 2460	Guss EN 545	Gewicht
8351000000	●	48 mm	35 mm	41,5 mm	DN 80 - 500	DN 80 - 500	0,02 kg

Zum Setzen der Bohrlochhülse Hawle-Anbohrgerät (Best.-Nr. 830-00), Setzadapter (Best.-Nr. 835 200 0000) und Handrad (Best.-Nr. 849 000 0024) verwenden.
(Adapter zu Anbohrgerät ZAK 46 Best.-Nr. 831 003 9046)
(Adapter zu Anbohrgerät AG 1 1/2" Best.-Nr. 831 000 6350)

Produktergänzungen:

Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1, Setzadapter siehe Kapitel 17.2