


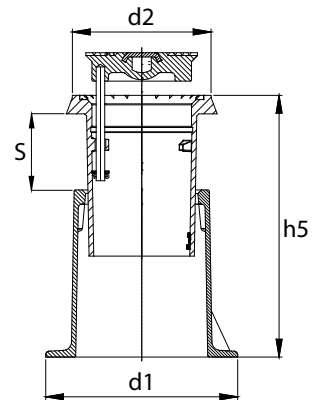

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material

Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Beschreibung

Die Hawle-Einwalzkappe für Ventile ist für den Einbau in bituminöse Verkehrsflächen zu verwenden. Der Ziehring ermöglicht einen großen Verstellbereich.
Vor dem Einwalzen ist der Ziehring ca. 1-2

cm über das Niveau der Asphalttschicht nach oben zu ziehen und mit Asphalt zu unterfüttern. Beim Einwalzen entsteht zwischen Ziehring und Asphalttschicht ein Verbund. Der Abtrag der Verkehrslasten erfolgt somit in die Tragschicht. Durch diesen Verbund bleibt das Niveau der Straßenkappe und des Straßenbelages gleich.

Gegenüber herkömmlichen Straßenkappen vermindert der Schrägsitz an Deckel und Kappe die Klapperneigung des Deckels.

Um einerseits Kontaktkorrosion zwischen

Deckel und Kappe zu vermeiden und andererseits eine einfache Lösbarkeit des Deckels zu gewährleisten, ist dieser pulverbeschichtet.

Der Deckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit der Kappe verbunden.

Ein Richtungspfeil befindet sich auf dem Ziehring.

Baugröße: in Anlehnung an DIN 4057
DVGW-zertifiziert

Best.-Nr.	Medium	Deckelaufschrift	Bezeichnung	d1	d2	h5	S max.	Gewicht
1871000000	●	W	Kappe komplett	200 mm	150 mm	240-420 mm	40 mm - 180 mm	11,00 kg
1871000010	●	GAS	Kappe komplett	200 mm	150 mm	240-420 mm	40 mm - 180 mm	11,00 kg
1871000030	●	AW	Kappe komplett	200 mm	150 mm	240-420 mm	40 mm - 180 mm	11,00 kg

Zubehör zur erleichterten Höhenanpassung beim Einbau: Bremsring, Best.-Nr. 187 100 0050 (200-03)

Produktergänzungen:

Bremsring-Set siehe Kapitel 11.2, Tragplatten siehe Kapitel 11.2