


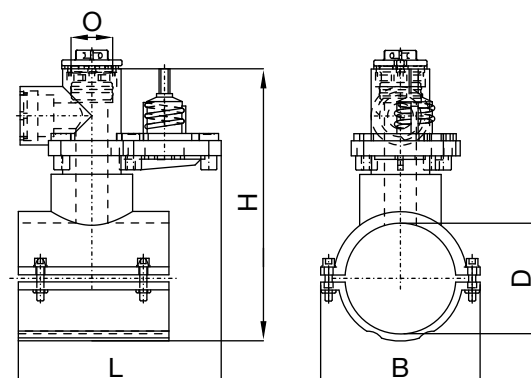

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Gas: 10 bar

Material

Gehäuse: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Spindel, Steckscheibenantrieb,

Steckscheibe: nichtrostender Stahl

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser bzw. NBR für Gas

Schweißschelle HA-WELD: PE 100

Beschreibung

Aufschweiß-Hawlinger mit HA-WELD®-Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf PE-Rohre nach DIN 8074 zu verwenden.

Die oberen ZAK®-Muffen-Abgänge dienen in Kombination mit ZAK®-Spitzend-Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kullissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm,

horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z. B. Hawle Anbohrgerät „Hawlomat“ für Trinkwasser, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem die einfache Anbohrung einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium *)	D	Abgang oben	L	B	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2390633210	●	63 mm	ZAK 34	186 mm	120 mm	240 mm	24 mm	-	4,30 kg
2390903210	●	90 mm	ZAK 34	200 mm	145 mm	270 mm	24 mm	-	5,10 kg
2390905010	●	90 mm	ZAK 46	232 mm	145 mm	273 mm	36 mm	-	6,40 kg
2391103210	●	110 mm	ZAK 34	202 mm	180 mm	289 mm	24 mm	-	5,20 kg
2391105010	●	110 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	292 mm	36 mm	-	6,60 kg
2391253210	●	125 mm	ZAK 34	202 mm	180 mm	304 mm	24 mm	-	5,40 kg
2391255010	●	125 mm	ZAK 46	229 mm	180 mm	307 mm	36 mm	-	6,80 kg
2391603210	●	160 mm	ZAK 34	202 mm	220 mm	339 mm	24 mm	-	5,70 kg
2391605010	●	160 mm	ZAK 46	229 mm	220 mm	342 mm	36 mm	-	6,90 kg
2391803210	●	180 mm	ZAK 34	201 mm	245 mm	359 mm	24 mm	-	5,70 kg
2391805010	●	180 mm	ZAK 46	230 mm	245 mm	362 mm	36 mm	-	6,90 kg
2392003210	● 1)	200 mm	ZAK 34	213 mm	271 mm	374,5 mm	24 mm	-	5,60 kg
2392005010	● 1)	200 mm	ZAK 46	242 mm	271 mm	382 mm	36 mm	-	8,30 kg
2392253210	●	225 mm	ZAK 34	201 mm	295 mm	405 mm	24 mm	-	5,50 kg
2392255010	●	225 mm	ZAK 46	230 mm	295 mm	408 mm	36 mm	-	8,10 kg
2400000009	●	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

1) mit FRIALEN®-Schweißschelle

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5, Anbohrgerät siehe Kapitel 7