


Universal-Hawlinger zum nachträglichen Anbohren mit vertikalem und horizontalem Gewindeabgang 90° zur Rohrrichtung

242-01

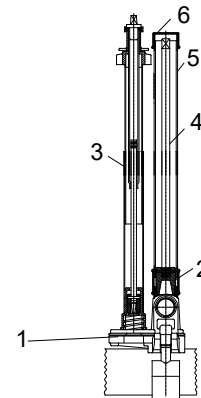

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Material

Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270

Beschreibung

Universal-Hawlinger zum nachträglichen Anbohren sind für die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre von DN 65 - DN 500 zu verwenden. Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt über Haltebügel und Satteldichtung (Best.-Nr. 309-00, Best.-Nr.

310-00, Best.-Nr. 311-00, 311-01, 311-02, 311-03) in der entsprechenden Nennweite.

Hawlinger® Typ „NA“ werden für die nachträgliche Anbohrung von bereits vorab verlegten Hausanschlüssen verwendet. Die hohen hygienischen Anforderungen, insbesondere die Vorgaben der DIN 1988 (Vermeidung von Totwasserbereichen), werden somit konsequent umgesetzt. Ein nachträgliches Aufgraben zum Anbohren der Hauptleitung bei Inbetriebnahme des Hausanschlusses ist mit diesem System nicht erforderlich.

Der horizontale Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient, in Kombination mit Fittings, zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Für die spätere Anbohrung über das Anbohrschutzrohr und Bedienung der Einbaugarnitur empfehlen wir die Verwendung unserer Straßenkappe (Best.-Nr. 212-00).

Allgemeine Informationen siehe Universal-Hawlinger (Best.-Nr. 242-00)

Legende:

- 1: Universal-Hawlinger
 - 2: Dichtstopfen
 - 3: Teleskop-Einbaugarnitur
 - 4: Vierkantstange 20 mm
 - 5: Stahlrohr 2", verzinkt
 - 6: Stahl-Abschlusskappe
- Achtung: Position 3, 4, 5 und 6 sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Best.-Nr.	Medium *)	IG	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2420507000	●	IG 1 1/2"	36 mm	-	8,55 kg
2420507100	●	1) 1 1/2" mit Dichtfläche	36 mm	-	8,55 kg
2400000009	●	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

1) Achtung: Innengewinde mit Dichtfläche

Maße siehe Universal-Hawlinger, Best.-Nr. 242 050 0000.

Produktergänzungen:

Haltebügel siehe Kapitel 2.3.4, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5, Bohrlochhülsen siehe Kapitel 2.5, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 5.2.1, Anbohrgerät siehe Kapitel 7, Straßenkappen siehe Kapitel 8.2, Tragplatten siehe Kapitel 8.4