


Hausanschluss-Eckventil drehbar mit ZAK®-Spitzende und ZAK®-Muffe

312-01

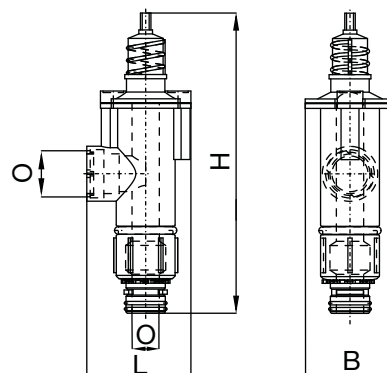

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Material

Gehäuse und Oberteil: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Klemmring: Delrin

O-Ring: EPDM

Spindel: nichtrostender Stahl

Ventil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM
gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich

Beschreibung

Unterer Abgang mit ZAK®-Spitzende
für die formschlüssige Verbindung mit
Anbohrarmaturen mit ZAK®-Muffe (z.B.
HAKU-Anbohrbrücke, Best.-Nr. 525-01 oder
Universal-Anbohrschelle, Best.-Nr. 352-00).
Das Drehteil ermöglicht eine stufenlose
Ausrichtung des Hausanschluss-Eckventils
um 360°.

Der horizontale ZAK®-Muffen-Abgang
dient in Kombination mit ZAK®-
Spitzend-Fittings zum Anschluss von
Hausanschlussleitungen.

Spindelvierkant 12,3 mm.

Best.-Nr.	Medium	Abgang O	L	B	H	Gewicht
3126464600	●	ZAK 46	122 mm	105 mm	355 mm	4,53kg

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 10