Hausanschluss-Eckventil
mit ZAK®-Spitzende und ZAK®-Muffe

312-02

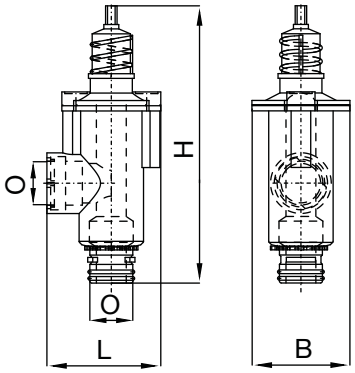

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Klemmring: Delrin
O-Ring: EPDM
Spindel: nichtrostender Stahl
Ventil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM
gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich

Beschreibung
Unterer Abgang mit ZAK®-Spitzende
für die formschlüssige Verbindung mit
Anbohrarmaturen mit ZAK®-Muffe (z.B.
HAKU-Anbohrbrücke, Best.-Nr. 525-01 oder
Universal-Anbohrschelle, Best.-Nr. 352-00).

Der horizontale ZAK®-Muffen-Abgang
dient in Kombination mit ZAK®-
Spitzend-Fittings zum Anschluss von
Hausanschlussleitungen.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium	Abgang O	L	B	H	Gewicht
3127464600	●	ZAK 46	122 mm	105 mm	297 mm	3,80 kg

Produktergänzungen:
Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 10