


EU-Stück mit Schraubmuffe für Gussrohre

540-01

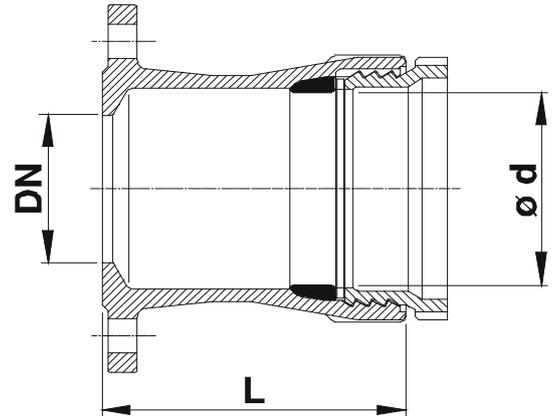

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

Gehäuse/Schraubring: GJS-400, Hawle-
Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

EU-Stück, einerseits mit Flansch nach DIN
EN 1092-2, andererseits mit Schraubmuffe
nach DIN 28601 für den Anschluss von
Gussrohren nach DIN EN 545.

Best.-Nr.	Medium	DN	PN	max. Betriebsdruck	d	L	Gewicht
5409100000	● ●	100	10/16	16 bar	118 mm	220 mm	11,60 kg
5409150000	● ●	150	10/16	16 bar	170 mm	230 mm	19,20 kg

Produktergänzungen:

Zugsicherung für Schraubmuffen-Verbindungen siehe Kapitel 5.1.3