


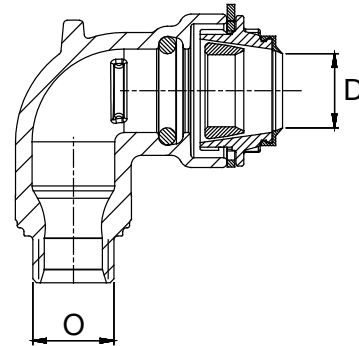

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Stützhülse: POM

Beschreibung

Winkel 90°, einerseits mit Außengewinde
nach DIN EN 10226, andererseits mit
Steckmuffe und demontierbarem Konusring

für die längskraftschlüssige Verbindung
mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN
12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893)
(Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage / Vereinfachte
Demontage ohne Abziehschalen.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung
des Fittings ist der Klemmring und
gegebenenfalls auch der O-Ring
auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau
und in Anlagen der Verteilung sowohl
in der Trinkwasserversorgung als auch
Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in
der Installation.

Gussfittings mit Innen- oder Außengewinde
sollen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
nicht mit Bauteilen aus edleren Materialien
(besonders Messing) kombiniert werden.

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Abgang O	Gewicht
6430400402	● ●	1)	40 mm	AG 1 1/4"	1,55 kg
6430400502	● ●	1)	40 mm	AG 1 1/2"	1,57 kg
6430500502	● ●	1)	50 mm	AG 1 1/2"	1,85 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.