


# Winkel-Drehsteckfitting 90° mit zylindrischem Außengewinde und Doppel-O-Ring-Abdichtung

646-04

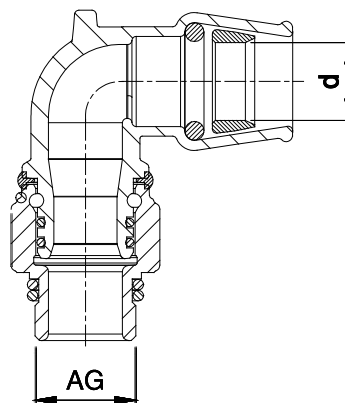

## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

### Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
Stützhülse: POM

### Beschreibung

Winkel-Drehsteckfitting 90°, einerseits  
mit zylindrischem Außengewinde nach  
DIN ISO 228-1 und Doppel-O-Ring-

Abdichtung für Hawle-Anbohrschellen mit  
Dichtfläche (Ausführung „D“), andererseits  
mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige  
Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und  
PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X  
(DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf  
Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung  
des Fittings ist der Klemmring und  
gegebenenfalls auch der O-Ring  
austauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau  
und in Anlagen der Verteilung sowohl  
in der Trinkwasserversorgung als auch  
Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in  
der Installation.

| Best.-Nr.  | Medium | *) | d     | AG     | Gewicht |
|------------|--------|----|-------|--------|---------|
| 6461320000 | ● ●    | 1) | 32 mm | 1 1/2" | 1,78 kg |
| 6461400000 | ● ●    | 1) | 40 mm | 1 1/2" | 1,70 kg |
| 6461500000 | ● ●    | 1) | 50 mm | 1 1/2" | 2,15 kg |
| 6461630000 | ● ●    | 1) | 63 mm | 1 1/2" | 2,91 kg |

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.  
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

### Produktergänzungen:

Abziehschale siehe Kapitel 7