


# Winkel 90° mit ZAK®-Spitzende und PE-Ende

647-04

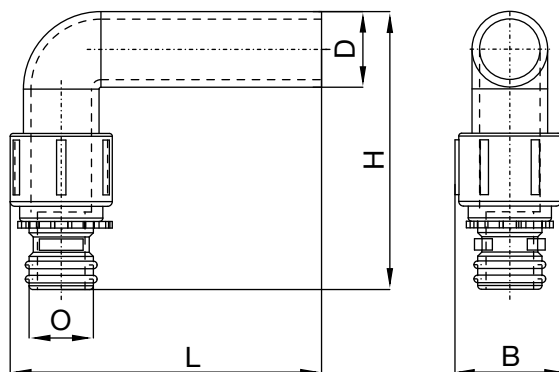

## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 10 bar

### Material

Gehäuse: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Abgang: PE 100

Dichtungen: EPDM (Trinkwasser, Abwasser),

NBR (Gas)

### Beschreibung

ZAK-PE-Ende Winkel 90° als Übergang von Hawle ZAK®-System auf PE-Rohrleitungen. Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasser- und Gasversorgung als auch in der Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Für PE-Rohre (DIN 8074/EN 12201) verwendbar. Einerseits mit ZAK®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Muffe, andererseits mit PE-Ende (SDR 11) aus PE 100 nach DIN 8074/EN 12201.

| Best.-Nr.  | Medium | *) | Abgang O | D     | L      | B     | H      | Gewicht |
|------------|--------|----|----------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 6479320320 | ● ●    |    | ZAK 34   | 32 mm | 179 mm | 51 mm | 138 mm | 0,45 kg |
| 6479320500 | ● ●    |    | ZAK 46   | 32 mm | 185 mm | 58 mm | 126 mm | 0,50 kg |
| 6479400320 | ● ●    |    | ZAK 34   | 40 mm | 193 mm | 58 mm | 147 mm | 0,60 kg |
| 6479400500 | ● ●    | 1) | ZAK 46   | 40 mm | 196 mm | 58 mm | 140 mm | 0,65 kg |
| 6479500500 | ● ●    |    | ZAK 46   | 50 mm | 237 mm | 70 mm | 158 mm | 0,85 kg |
| 6479630500 | ● ●    |    | ZAK 46   | 63 mm | 286 mm | 83 mm | 191 mm | 1,10 kg |

1) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.