


Winkel 45° mit beidseitigem Steckfitting

648-00

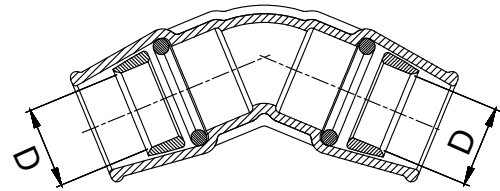

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

Material: Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle

Epoxy-Pulverbeschichtung

Klemmring: Delrin

O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser

Stützhülse: POM

Beschreibung

Winkel 45°, mit beidseitiger Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Gewicht
6480400000	● ●	1)	40 mm	1,10 kg
6480500000	● ●	1)	50 mm	1,76 kg
6480630000	● ●	1) 2)	63 mm	2,60 kg
6480900000	● ●		90 mm	5,06 kg
6481100000	● ●		110 mm	6,71 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülsen (POM).

2) Material Grauguss

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Stützhülsen siehe Kapitel 5.3, Abziehschale siehe Kapitel 17.1