Schutzrohreinführung in Kunststoffausführung
für den Nasseinbau

684-03

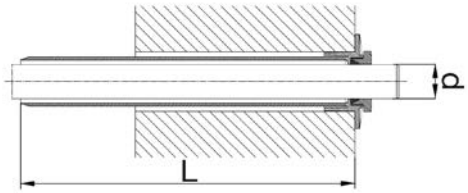

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Schutzrohr d 90 PP

Beschreibung
Bohrdurchmesser für Mauerwerk: 110 mm
Geeignet für Mediumrohr d40 / d 50/ d 63 mit Schraubring und Konusdichtung

Bei Verwendung für Kabel bis max. 35 mm Durchmesser einsetzbar. Ausführung ohne Schraubring und Konusdichtung.

Kabeleinführung mit glattem Durchgang d 79,5 für Quetschring-abdichtung. Mauerdurchführung für Kabel mit rotem Flansch

1: Ausführung für Trinkwasser
2: Ausführung für Kabel

Best.-Nr.	Medium	d	L	Außendurchmesser max.	Gewicht
6843410630	Kabel	35 mm	620 mm	90 mm	1,10 kg
6843411500	Kabel	35 mm	1490 mm	90 mm	2,30 kg
6843401500	●	40 mm	1490 mm	90 mm	2,40 kg
6843500630	●	50 mm	620 mm	90 mm	1,30 kg
6843501500	●	50 mm	1490 mm	90 mm	2,80 kg
6843630630	●	63 mm	620 mm	90 mm	1,20 kg
6843631500	●	63 mm	1490 mm	90 mm	1,30 kg

Andere Baulängen auf Anfrage.
Mauerdurchführung für Trinkwasser mit glattem Durchgang ohne Schraubring und mit blauen Flansch für Quetschringabdichtung oder Abdichtsatz innen auf Anfrage erhältlich.

Passendes Zubehör: Einfüllkrümmer Best.-Nr. 697 703 0000, Einfülltrichter Best.-Nr. 697 703 0010, Stellring Mainz Best.-Nr. 697 705 0000, Abdeckscheibe Best.-Nr. 697 701 0000