MMQ-Stück (Bogen) 90°
System 2000

763-01

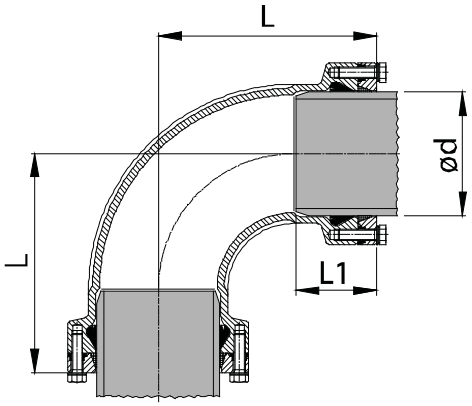

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Dichtung: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Klemmring: DN 50 - DN 250 Messing, ab DN 300 Rotguss

Beschreibung
MMQ-Stück (Bogen 90°) mit beidseitiger Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2).

Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht.

Best.-Nr.	Medium	DN	d	L	L1	Gewicht
7639063063	● ●	50	63 mm	155 mm	80 mm	4,20 kg
7639075075	● ●	65	75 mm	170 mm	80 mm	5,50 kg
7639090090	● ●	80	90 mm	190 mm	85 mm	7,10 kg
7639110110	● ●	100	110 mm	215 mm	85 mm	9,20 kg
7639125125	● ●	100	125 mm	240 mm	85 mm	11,70 kg
7639140140	● ●	125	140 mm	245 mm	95 mm	15,00 kg
7639160160	● ●	150	160 mm	285 mm	105 mm	19,60 kg
7639180180	● ●	150	180 mm	295 mm	115 mm	24,00 kg
7639200200	● ●	200	200 mm	355 mm	125 mm	37,50 kg
7639225225	● ●	200	225 mm	355 mm	130 mm	43,00 kg
7639250250	● ●	250	250 mm	425 mm	145 mm	57,00 kg
7639280280	● ●	250	280 mm	430 mm	150 mm	69,00 kg
7639315315	● ●	300	315 mm	505 mm	175 mm	101,00 kg

Für dünnwandige PE-Rohre (≥ SDR 21) sowie bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stützhülse vorgeschrieben.

Produktergänzungen:
Stützhülsen siehe Kapitel 5.4