Bohrloch-Dichthülse
für Universal-Hawlinger

835-00

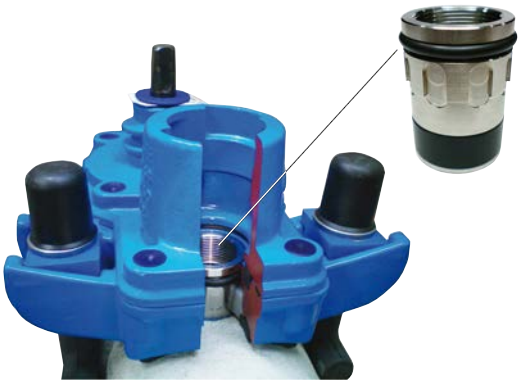

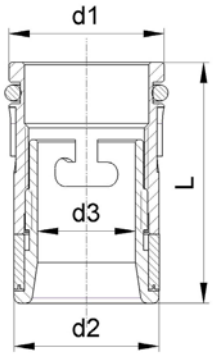

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Hülse: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270

Beschreibung
Bohrloch-Dichthülsen für Universal-Hawlinger werden zur Anbohrung von zementummantelten Rohren verwendet. Ein aufwändiges Entfernen der Zementummantellung im Bereich der Anbohrung sowie ein Nachisolieren entfällt.

Die Bohrloch-Dichthülse ist zweiteilig aufgebaut, wobei die Innenhülse mit Dichtelement im Bohrloch gegen die Gussrohrwandung und die Außenhülse mit O-Ring in der Armatur abdichtet. Beim Verschrauben der Innen- und Außenhülse wird das Dichtelement verquetscht und radial in der Bohrung aufgeweitet.

Das Molchen der Hauptleitung ist nach dem Einsetzen der Hülse (leichter Überstand) nur bedingt möglich.

Hinweise zum Anbohren und Setzen der Hülse siehe Bedienungsanleitung.

Bohrloch-Dichthülsen sind nur mit Universal-Hawlingern mit IG 1 1/2“ oder ZAK 46 verwendbar.

Achtung: keine Sonder-Satteldichtung (erhöhte Satteldichtung) verwenden!

Best.-Nr.	Medium	*)	d1	d2	L	Gewicht
8350120054	●	1)	38 mm	35,5 mm	54 mm	0,20 kg
8350120084	●	2)	38 mm	35,5 mm	84 mm	0,25 kg

1) Für ZMU-Rohr DN 80-500 nach DIN EN 15542 (Saint Gobain, Duktus Rohrsysteme etc.) und für ZMU-Rohr DN 80-150 nach DVGW-Arbeitsblatt GW 340 (Fuchs-Rohr, Mannesmann, etc.)
2) Für „Duktus Rohrsysteme“ Sonderrohr mit extra starker Zementumhüllung

Zum Setzen der Bohrloch-Dichthülse Hawle-Anbohrgerät (Best.-Nr. 830-00) mit Bohrstange (Best.-Nr. 835 011 0005), Handrad (Best.-Nr. 849 000 0024), Ratsche (Best.-Nr. 831 700 0400) und Setzadapter (Best.- Nr. 835 200 0050) verwenden.
(Adapter zu Anbohrgerät ZAK 46 Best.-Nr. 835 021 0046)
(Adapter zu Anbohrgerät AG 1 1/2“ Best.-Nr. 831 000 6351)

Produktergänzungen:
Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1, Setzadapter siehe Kapitel 17.2