




(tele)



(starr)

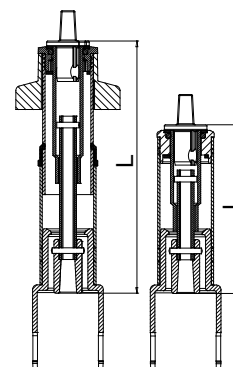

## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

### Material

Glocke: POM

Schlüsselnuss: nichtrostender Stahl

Kuppelmuffe: nichtrostender Stahl

Schlüsselstange: nichtrostender Stahl

Schutzrohr: PE-HD

### Beschreibung

Die Einbaugarniturenverlängerung wird auf die Lagerflügel der Teleskop-Einbaugarnitur für Hausanschluss-Schieber (960-00, 962-00) oder Hawlinger® (960-01, 962-01) gesteckt. Ein zusätzliches Verstimfen von Kuppelmuffe und Spindel ist dadurch nicht erforderlich.

| Best.-Nr.  | Medium *) | L             | Spindel-<br>vierkant (mm) | Kuppel-<br>muffe (mm) | Ausführung | Gewicht |
|------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 9620010150 | ● ● ● 1)  | 0,15 m        | 12,3                      | 12,3                  | oben       | 0,70 kg |
| 9620010200 | ● ● ●     | 0,20 - 0,25 m | 12,3                      | 12,3                  | oben       | 0,80 kg |
| 9620010250 | ● ● ●     | 0,25 - 0,35 m | 12,3                      | 12,3                  | oben       | 1,00 kg |
| 9620010350 | ● ● ●     | 0,35 - 0,55 m | 12,3                      | 12,3                  | oben       | 1,30 kg |

1) starr

### Produktergänzungen:

Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5