HAKU-Hawlinger für Gas
mit horizontaler ZAK®-Muffe 90° zur Rohrrichtung

238-00G

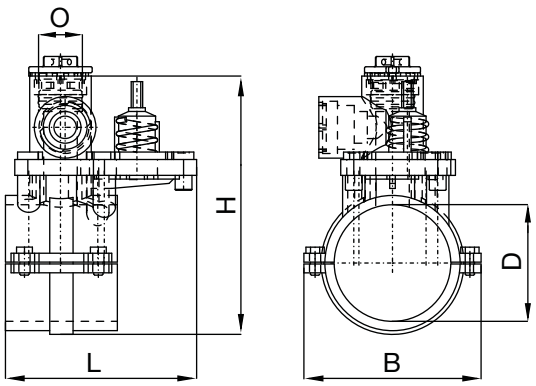

Technische Merkmale

Medium
Gas

Max. Betriebsdruck
Gas: 1 bar

Material
Gehäuse: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel, Steckscheibenantrieb,
Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: NBR für Gas

Beschreibung
HAKU-Hawlinger sind für die Montage auf PVC-Rohre nach DIN 8062 zu verwenden. Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert.

Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert.

Die oberen ZAK®-Muffen-Abgänge dienen in Kombination mit ZAK®-Spitzend-Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem für Gas geeigneten Anbohrgerät ermöglicht das Absperrsystem die einfache Anbohrung einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Die Befestigung der Halbschalen erfolgt mit Sechskantschrauben oder schraubenlos über Verschlusskeile (nur d63). Die Sicherung der Verschlusskeile erfolgt über Sicherungsbleche.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2380633205	●	1)	63 mm	ZAK 34	175 mm	155 mm	201 mm	24 mm		6,80 kg
2380905005	●		90 mm	ZAK 46	205 mm	155 mm	234 mm	36 mm		9,20 kg
2381103205	●		110 mm	ZAK 34	175 mm	170 mm	249 mm	24 mm		7,70 kg
2381105005	●		110 mm	ZAK 46	205 mm	170 mm	258 mm	36 mm		9,00 kg
2381255005	●		125 mm	ZAK 46	205 mm	190 mm	277 mm	36 mm		9,90 kg
2381405005	●		140 mm	ZAK 46	205 mm	205 mm	289 mm	36 mm		9,40 kg
2381603205	●		160 mm	ZAK 34	175 mm	230 mm	301 mm	24 mm		9,30 kg
2381605005	●		160 mm	ZAK 46	205 mm	230 mm	311 mm	36 mm		11,70 kg
2381805005	●		180 mm	ZAk 46	205 mm	250 mm	330 mm	36 mm		11,00 kg
2382255005	●		225 mm	ZAK 46	205 mm	250 mm	330 mm	36 mm		14,30 kg
8700000000			-	-	-	-		-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

1) Die Montage der Halbschalen erfolgt mit einem Verschlusskeil (keine Schrauben). Sicherung des Verschlusskeils mittel Sicherungsblech.

Produktergänzungen:
Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5