


Universal-Anbohrschelle für Gas mit ZAK-Muffe und Hilfsabsperung

371-00G

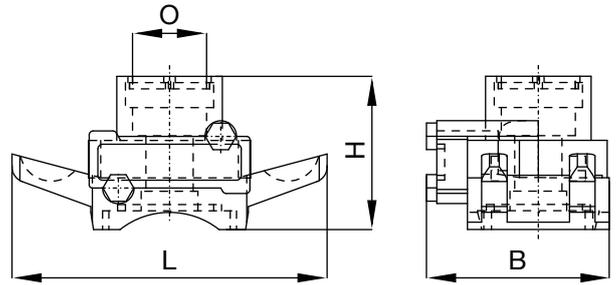

Technische Merkmale

Medium
Gas

Max. Betriebsdruck
Gas: 5 bar

Material
GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung
Universal-Anbohrschellen mit ZAK®-Muffe und Hilfsabsperung ist für die Montage auf Guss-, Stahl- und AZ-Rohre von DN 65 - DN 500 zu verwenden.

Die Anpassung an das Hauptrohr erfolgt über Haltebügel und Satteldichtung (Best.-Nr. 310-00G, Best.-Nr. 314-01) in der entsprechenden Nennweite.

In Kombination mit einem für Gas geeigneten Anbohrgerät ermöglicht das Absperrsystem die einfache Anbohrung einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Beim Anbohrvorgang wird nach dem Zurückziehen der Bohrspindel der Durchgang mit einer Steckscheibe/Spion (Best.-Nr. 840-00) provisorisch abgesperrt.

Der Spion ist als Zubehör erhältlich. Nach der Anbohrung können Armaturen und Fittings angeschlossen werden.

Best.-Nr.	Medium	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
3711460005	●	ZAK 46	200 mm	116 mm	98 mm	-	-	2,90 kg
8400005063	●	-	-	-	-	-	Spion 1 1/2" - 2" / ZAK 46	0,25 kg

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Haltebügel siehe Kapitel 2.3.4, Steckscheibe (Spion) siehe Kapitel 7