


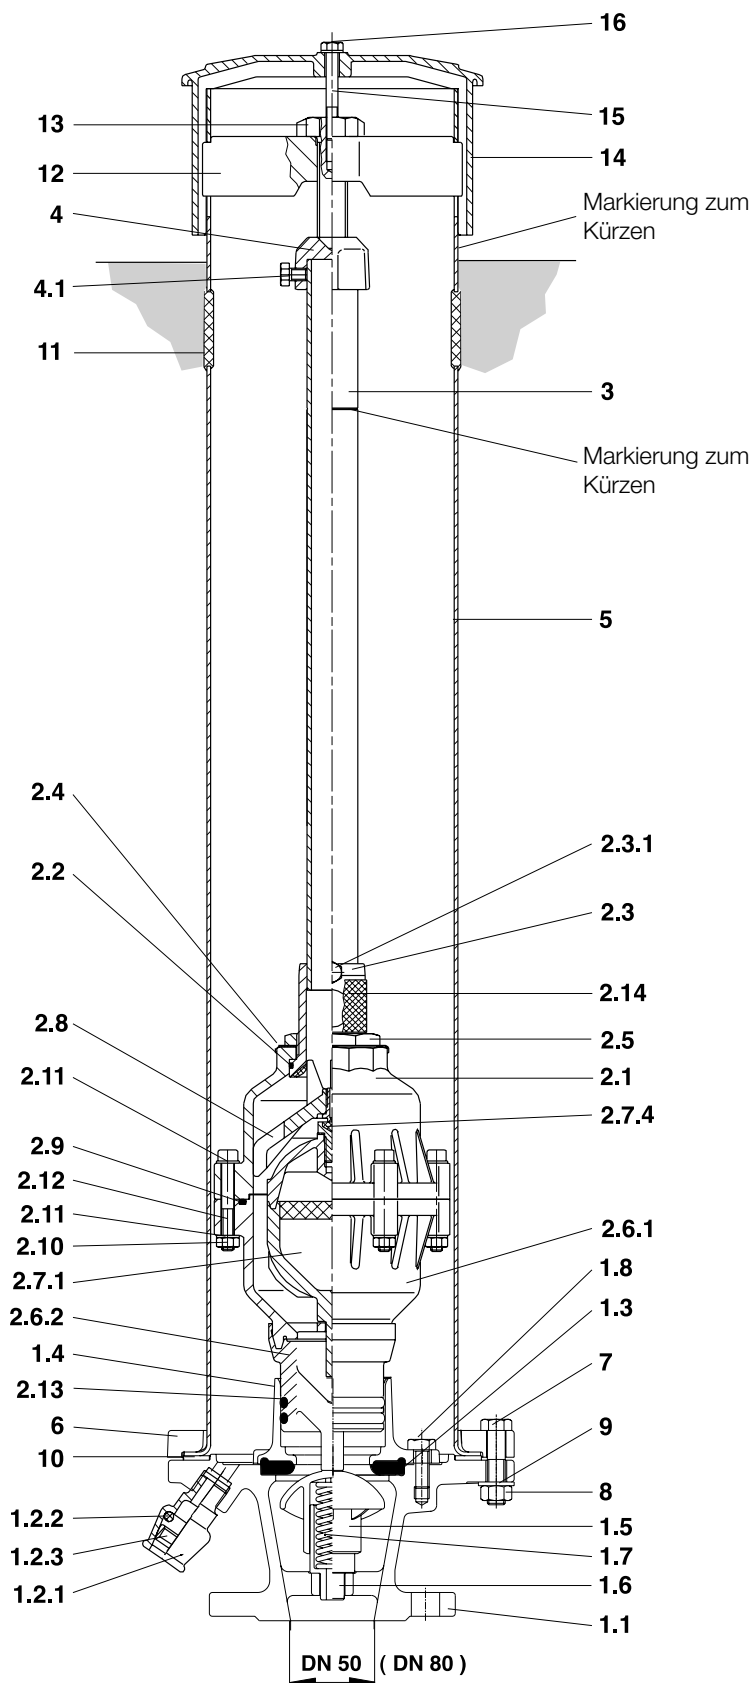

| Nr.   | Kurzbezeichnung                 | Material             |
|-------|---------------------------------|----------------------|
| 1.1   | Sockel                          | GJS-400              |
| 1.2.1 | Entleerungsfitting D20          | GJS-400              |
| 1.2.2 | O-Ring                          | EPDM                 |
| 1.2.3 | Klemmring                       | POM                  |
| 1.3   | Dichtung                        | EPDM                 |
| 1.4   | Dichtflansch                    | Rg 7                 |
| 1.5   | Dichtstößel                     | POM                  |
| 1.6   | Federhalter                     | POM                  |
| 1.7   | Druckfeder                      | nichtrostender Stahl |
| 1.8   | Sechskantschraube M 10 x 35     | nichtrostender Stahl |
| 2.1   | Gehäuseoberteil                 | POM                  |
| 2.2   | O-Ring                          | EPDM                 |
| 2.3   | Dichtsitz                       | Messing / EPDM       |
| 2.3.1 | Sechskantschraube M 8 x 12      | nichtrostender Stahl |
| 2.4   | Sicherungsblech                 | nichtrostender Stahl |
| 2.5   | Sicherungsmutter                | Messing              |
| 2.6.1 | Gehäuseunterteil                | POM                  |
| 2.6.2 | Belüftungsträger                | POM                  |
| 2.7.1 | Schwimmerkugel komplett PN 6/16 | POM / EPDM           |
| 2.7.4 | Dichtschraube                   | nichtrostender Stahl |
| 2.8   | Dichtdeckel komplett            | POM / EPDM           |
| 2.9   | O-Ring 116 x 4                  | EPDM                 |
| 2.10  | Sechskantmutter                 | nichtrostender Stahl |
| 2.11  | Scheibe                         | nichtrostender Stahl |
| 2.12  | Innensechskantschraube          | nichtrostender Stahl |
| 2.13  | O-Ring 60 x 6                   | EPDM                 |
| 2.14  | Insektengitter                  | nichtrostender Stahl |
| 3     | Betätigungsrohr                 | nichtrostender Stahl |
| 4     | Zentrierkappe                   | GJS-400              |
| 4.1   | Sechskantschraube M 8 x 12      | nichtrostender Stahl |
| 5     | Standrohr                       | nichtrostender Stahl |
| 6     | Spannring                       | GJS-400              |
| 7     | Sechskantschraube M 12 x 50     | nichtrostender Stahl |
| 8     | Sechskantmutter M 12            | nichtrostender Stahl |
| 9     | Scheibe                         | nichtrostender Stahl |
| 10    | Dichtung                        | EPDM                 |
| 11    | Abdeckkappe                     | EPDM                 |
| 12    | Spindelhalter (Spannjoch)       | GJS-400              |
| 13    | Betätigungsschraube             | nichtrostender Stahl |
| 14    | Haube                           | PE                   |
| 15    | Sechskantschraube M 8 x 60      | nichtrostender Stahl |
| 16    | Scheibe                         | nichtrostender Stahl |