


Die **NEUHEIT** im HAWLE BAIO®-SYSTEM: BAIO®-Lippendichtung „BLD®“

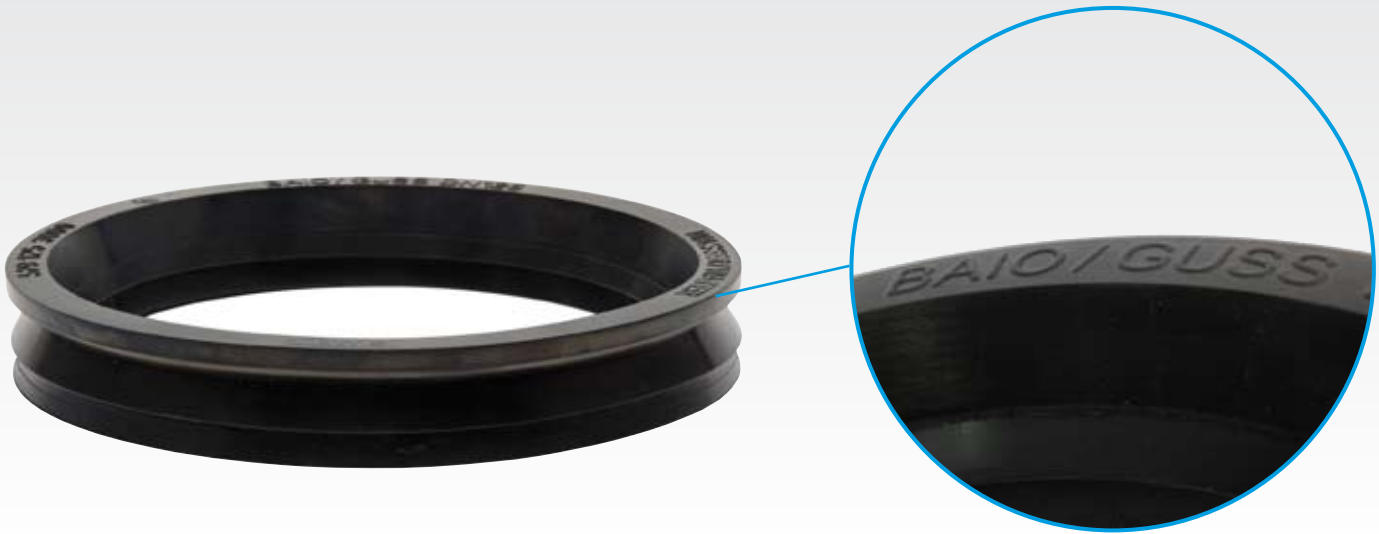

Technische Merkmale:

- Alternative zur Tytondichtung
- Erheblich reduzierte Einschubkräfte
- Leicht zu montieren
- Nur in Verbindung mit Hawle BAIO®-System!
- Verwendung im Trink- und Abwasserbereich
- Lieferbare Nennweiten für Gussrohre von DN 80 - DN 200
- Nennweiten DN 250 und DN 300 in Vorbereitung
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Patentiert
- Eingetragene Marke BLD®

Best.-Nr.	DN	Medium
529 080 3000	80	Trinkwasser, Abwasser
529 100 3000	100	Trinkwasser, Abwasser
529 125 3000	125	Trinkwasser, Abwasser
529 150 3000	150	Trinkwasser, Abwasser
529 200 3000	200	Trinkwasser, Abwasser
529 250 3000	250	Trinkwasser, Abwasser
529 300 3000	300	Trinkwasser, Abwasser