# Schachtabdeckung (Rahmen und Deckel) 205-00

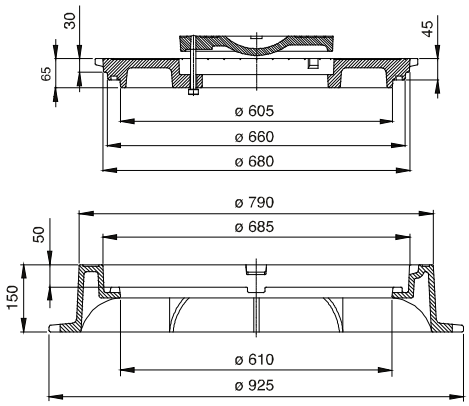


## Technische Merkmale

**Medium**
Trinkwasser, Abwasser

**Material**
Rahmen/Deckel:
GJS-400, schwarz getaucht

Dämpfungsring:
Polychloropren

**Beschreibung**
Die Schachtabdeckung Best.-Nr. 205-00 ist für den Einbau in befestigten Verkehrsflächen geeignet.

Es gibt 2 Ausführungsvarianten:

Best.-Nr. 2050000005:
für Combi-Armaturen nach dem Württemberger Schachtsystem. Zur Betätigung der Einbaugarnituren für Schieber ist der Schachtdeckel zu öffnen. Ist nur der Hydrant zu betätigen, reicht es, wenn der integrierte Hydrantdeckel geöffnet wird.
Der Hydrantdeckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit dem Schachtdeckel verbunden.

Best.-Nr. 2050000004:
für Be- und Entlüftungsgarnitur (Best.-Nr. 985-00), mit Aufschrift “HAWLE ABWASSER BE- UND ENTLÜFTUNG”.

Best.-Nr. 2050000006:
für Combi-Armaturen nach dem Württemberger Schachtsystem mit neutraler Beschriftung “Wasser”. Zur Betätigung der Einbaugarnituren ist der Schachtdeckel zu öffnen.

| Best.-Nr. | Medium | *) | Bezeichnung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2050000004 | ● | | Schachtabdeckung "BEG 985" | 180,00 kg |
| 2050000005 | ● | 1) | Schachtabdeckung mit Rahmen "Hydrant" | 176,00 kg |
| 2050000006 | ● | | Schachtabdeckung neutral „Wasser“ | 176,00 kg |

1) Schachtabdeckung mit Integriertem Hydrantendeckel für Combi-Schieber. Der Dämpfungsring verhindert einerseits Kontaktkorrosion zwischen Hydrantdeckel und Schachtabdeckung und garantiert eine leichte Lösbarkeit des Deckels.

**Produktergänzungen:**
Tragplatten siehe Kapitel 11.2