


Hawle Hybrid-Schieberkappe

einwalzbar mit Kunststoff-Grundkappe und Guss-Ziehring/Deckel

207-03

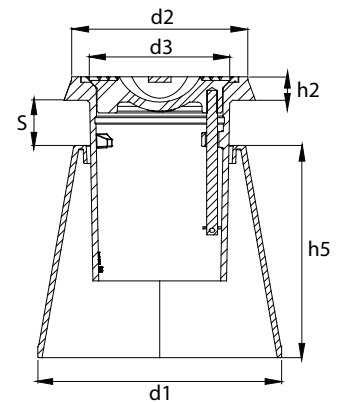

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material
Kappe: Polyamid, glasfaserverstärkt
Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht
Deckel: GJS 400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtet
Haltestift: nichtrostender Stahl

Beschreibung
Die einwalzbare Hawle Hybrid-Schieberkappe kombiniert zwei unterschiedliche Werkstoffe zu einer praxisgerechten und zuverlässigen Lösung in bituminösen Verkehrsflächen. Durch die Verwendung von Kunststoff bietet sie sowohl gute Formstabilität als auch ein geringes Gewicht, was den Einbau erheblich erleichtert. Durch die patentierte Ausführung mit flexiblen Federelementen im Straßenkappen-Unterteil wird der Ziehring beim Einbau in Position

gehalten und somit ein ungewolltes Absinken verhindert.

Die Hawle Hybrid-Schieberkappe besteht aus der Kunststoff-Grundkappe sowie dem Ziehring und dem Deckel aus Guss. In der Grundkappe befinden sich flexible Federelemente für eine kontrollierte Höhenverstellung.

Um einerseits Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Ziehring zu vermeiden und andererseits eine einfache Lösbarkeit des Deckels zu gewährleisten, ist der Deckel pulverbeschichtet.

Die Verbindung von Deckel und Ziehring erfolgt mithilfe eines Haltestiftes mit Splint und Unterlegscheibe. Gegenüber herkömmlicher Straßenkappen vermindert der Schrägsitz an Deckel und Ziehring die Klapperneigung des Deckels. Zudem wird ein Festsitzen des Deckels verhindert.

Der Verstellweg des Ziehrings für den Höhenausgleich beträgt 4 bis 16 cm.

Best.-Nr.	Medium	d1	d2	d3	h2	h5	S max.	Gewicht
2073000000	●	270 mm	200 mm	156 mm	40 mm	235 mm	40 - 160 mm	12,00 kg
2073000030	●	270 mm	200 mm	156 mm	40 mm	235 mm	40 - 160 mm	12,00 kg
2073000010	●	270 mm	200 mm	156 mm	40 mm	235 mm	40 - 160 mm	12,00 kg

Produktergänzungen:

Tragplatten siehe Kapitel 11.2, Ziehwerkzeug siehe Kapitel 17.1