


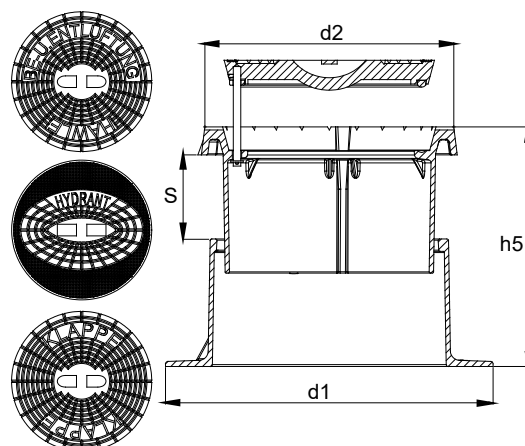

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Material
Kappe: GJL-250, schwarz getaucht
Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht
Deckel: GJL-250, schwarz getaucht
Haltestift: nichtrostender Stahl

Beschreibung
Die Hawle-Einwalzkappe 211-04 für Be- und Entlüftungsgarnituren Best.-Nr. 992-00, 992-01, 992-02 und 993-00, Unterflurhydranten Best.-Nr. 490-00, 490-01, 494-00 sowie Pro-Klappe Best.-Nr. 500-00 ist für den Einbau in bituminöse Verkehrsflächen zu

verwenden. Der Ziehring ermöglicht einen großen Verstellbereich.

Beim Einwalzen entsteht zwischen Ziehring und Asphaltsschicht ein Verbund. Der Abtrag der Verkehrslasten erfolgt somit in die Tragschicht. Durch diesen Verbund bleibt das Niveau der Straßenkappe und des Straßenbelages gleich.

Der Dämpfungsring verhindert einerseits Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Kappe und gewährleistet andererseits eine leichte Lösbarkeit und geringe Klapperneigung des Deckels.

Der Deckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit der Kappe verbunden.

Best.-Nr.	Medium	Deckelaufschrift	Bezeichnung	d1	d2	h5	S max.	Gewicht
2111000000	●	BE- UND ENTLÜFTUNG	Kappe komplett	525 mm	399 mm	250-420 mm	40 mm - 170 mm	62,50 kg
2111000001	●	HYDRANT	Kappe komplett	525 mm	399 mm	250-420 mm	40 mm - 170 mm	62,50 kg
2111000003	●	KLAPPE	Kappe komplett	525 mm	399 mm	250-420 mm	40 mm - 170 mm	62,50 kg

Passende Tragplatte zur Straßenkappe Best.-Nr. 204 200 0211.

Produktergänzungen:
Tragplatten siehe Kapitel 11.2