


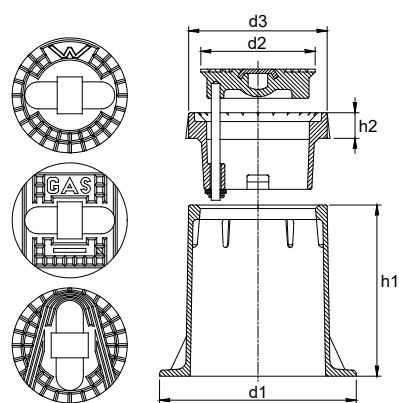

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material

Kappe: GJL-200, schwarz getaucht
Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht
Deckel: GJS-400, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung
Haltestift: nichtrostender Stahl

Beschreibung

Die Hawle-Ventilkappe wird vorzugsweise für den Einbau in bituminöse Verkehrsflächen verwendet.
Der Einbau in Pflasterflächen mit Sand- oder

Splittverfugung ist nicht möglich. Hier muss die starre Ausführung der Ventilkappe Best.-Nr. 180-00 verwendet werden.
Zur Höhenanpassung können Distanzringe Best.-Nr. 181-01 oder Best.-Nr. 181-02 eingesetzt werden.

Gegenüber herkömmlichen Straßenkappen vermindert der Schrägsitz an Deckel und Kappe die Klapperneigung des Deckels.

Um einerseits Kontaktkorrosion zwischen Deckel und Kappe zu vermeiden und andererseits eine einfache Lösbarkeit des Deckels zu gewährleisten, ist dieser

pulverbeschichtet.

Der Deckel ist über einen Haltestift mit Splint und Unterlegscheibe mit der Kappe verbunden.

Baugröße: in Anlehnung an DIN 4057

Best.-Nr.	Medium	Deckelaufschrift	Bezeichnung	d1	d2	d3	h1	h2	Gewicht
1800000000	●	W	Kappe komplett	200 mm	115 mm	145 mm	215 mm	35 mm	10,30 kg
1800000010	●	GAS	Kappe komplett	200 mm	115 mm	145 mm	215 mm	35 mm	10,30 kg
1800000030	●	A	Kappe komplett	200 mm	115 mm	145 mm	215 mm	35 mm	10,30 kg

Produktergänzungen:

Distanzringe siehe Kapitel 8.3, Tragplatten siehe Kapitel 8.4