Hausanschluss-Schieber
mit ZAK®-Muffe und Flansch

255-00

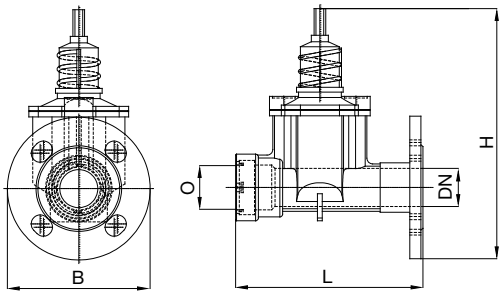

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Gas

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Gas: 5 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keil: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM gemäß DVGW W 270 im Trinkwasserbereich, bzw. NBR im Gasbereich

Flansch: Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung
Hausanschluss-Schieber für den Übergang von Flanschen auf das ZAK®-System.

Einerseits mit ZAK®-Muffe für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Spitzende, andererseits mit Flansch und bogenförmigen Langlöchern für eine Ausrichtbarkeit am Gegenflansch von bis zu 6°.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Flanschanschlussmaße gemäß EN 1092-2

Best.-Nr.	Medium	Flansch DN	Abgang O	L	B	H	Spindelvierkant	Gewicht
2550460400	●	40	ZAK 46	197 mm	150 mm	263 mm	12,3 mm	5,61 kg
2550460500	●	50	ZAK 46	197 mm	165 mm	270 mm	12,3 mm	6,10 kg

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Produktergänzungen:
Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5