Schälgerät
für Anbohrschellen mit Anschweißstutzen d 63

599-00

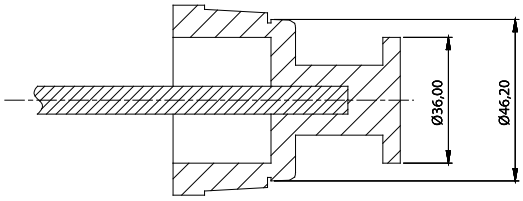

Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Beschreibung
Das Schälgerät wird zum Schälen von PE und PE-X-Stutzen d 63 verwendet.

Der Konus erlaubt eine zentrische Positionierung des Schälgeräts im Anschlussstutzen für präzises Abschälen der Rohroberfläche.

Rohrstutzen sind vor dem Schweißvorgang an der Oberfläche gemäß Vorgaben der DVS 2207 abzuarbeiten. Für PE und PE-X Rohre und Rohrstutzen sind Rotationsschäler geeignete Werkzeuge, die einen gleichmäßigeren Spanabtrag als Handschaber oder Ziehklingen zulassen.

Best.-Nr.	Medium	d	Verwendung für	Gewicht
5990000063	●●●	63	PE und PE-X-Rohre	0,60 kg